




DESRIPTIF

- 1** Flasque plié 20/10^{ème}
- 2** Tube d'enroulement Ø46 ou 53mm
- 3** Toile
- 4** Barre de charge

CONFORMITÉ CE




Norme : NF EN 13120
Store intérieur

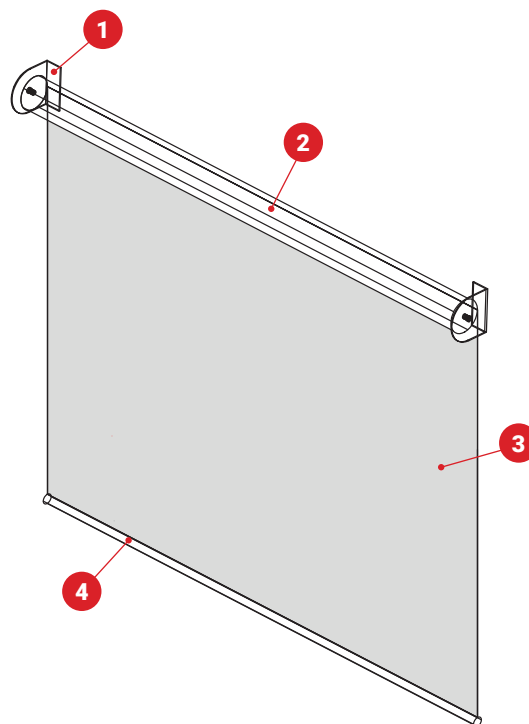

Flasques


Support côté moteur

Échelle 1/2

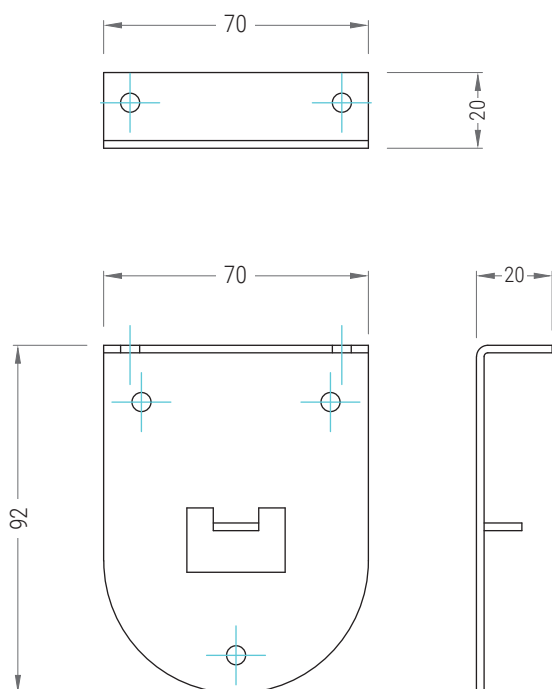


Support côté opposé

Échelle 1/2

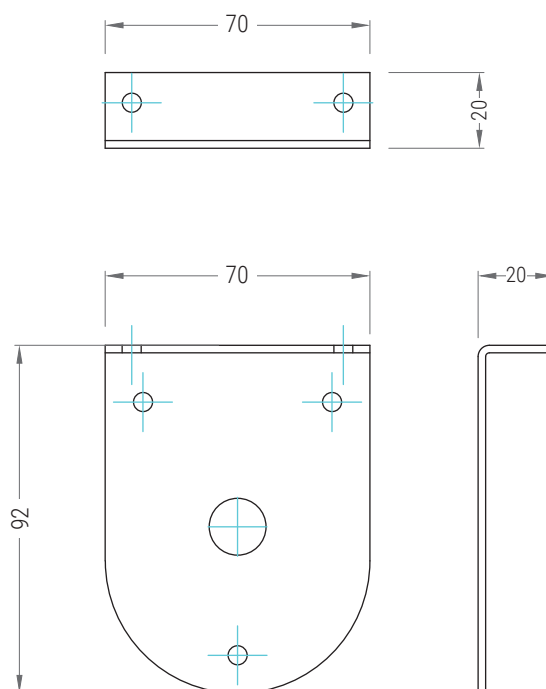


Support côté treuil

Échelle 1/2

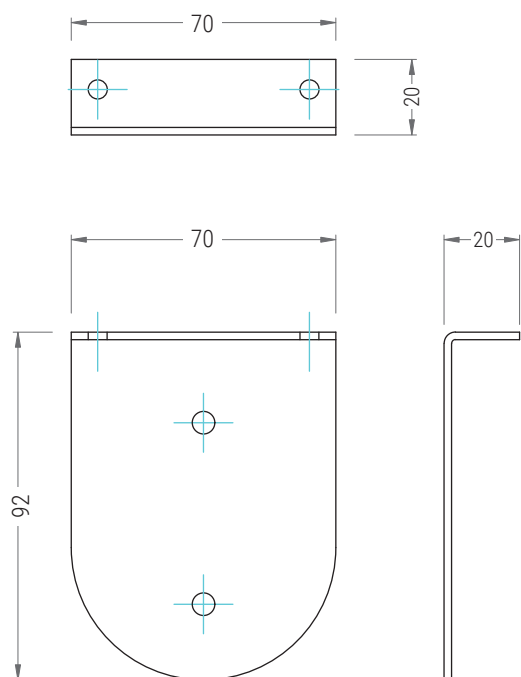


Support de câble pose plafond

Échelle 1/2

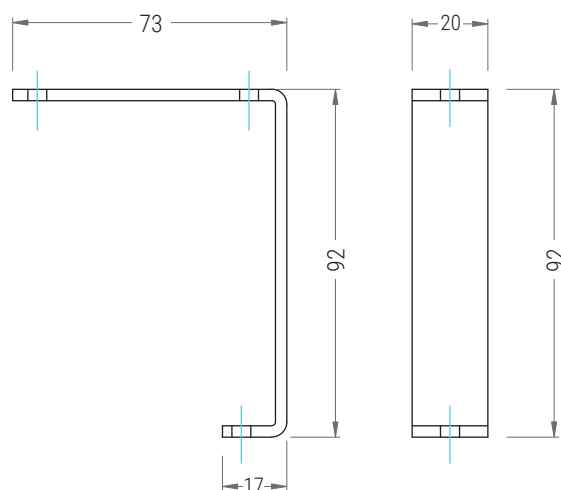

Support de câble pose de face


Échelle 1/2

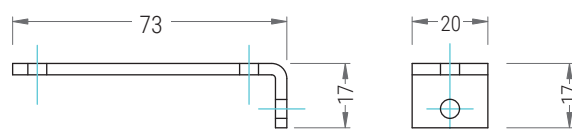

Tubes enrouleur


Tube enrouleur Ø46 alu extrudé

Échelle 1/2



Tube enrouleur Ø53 alu extrudé

Échelle 1/2




Toile technique

- Toile microperforée ou opaque, classement au feu M1, selon choix du client.



Barre de charge

- Barre de charge enveloppée $\varnothing 18$ en acier galvanisé avec lestage.



Échelle 1/2




CARACTÉRISTIQUES




Encombrement

Pose plafond

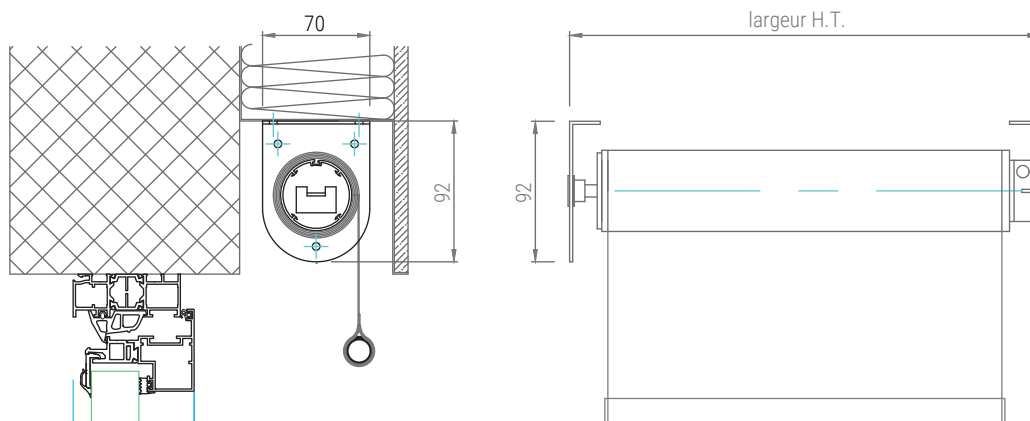

Pose de face

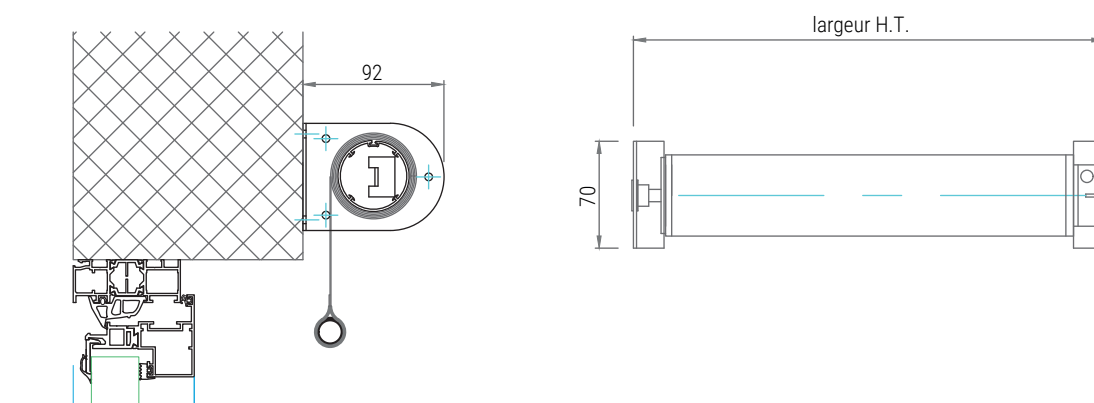



Limites dimensionnelles

	ø46	ø53
Largeur	2800	3400
Hauteur	3200	3300



Guidage

Guidage coulisses	Guidage câbles acier		
	Guidage câble - support oméga Ω	Piton sur chassis	Support tablette

*Conseillé en cas de pose face sur menuiserie avec rejet d'eau et grille de ventilation

— Toile

Échelle 1/2



COMMANDES



Commande motorisée

Caractéristiques du moteur GEIGER SLIM.TEcline Spindle

- Interrupteur de fin de course mécanique.
- Câble de raccordement fixe avec extrémité ouverte.
- Réglage rapide et précis des positions de fin de course grâce à un système d'engrenage à molettes.
- Disponible jusqu'à 10Nm.


Paramètres	Valeurs			Moteur radio
	DM35S (Dooya)	GB355-06/26	GB355-10/17	GB355R-06/26
Couple nominal	10Nm	06Nm	10Nm	06Nm
Vitesse de rotation	17 t/min	26 t/min	17 t/min	26 t/min
Tension réseau	230V ~/50Hz	230V ~/50Hz	230V ~/50Hz	230V ~/50Hz
Puissance nominale	121 W	120 W	120 W	120 W
Degré de protection	IP44	IP44	IP44	IP44
Diamètre	35mm	35mm	35mm	35mm
Niveau sonore moyen	39.4 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)



Commande manuelle


- Commande par treuil et manivelle

Sortie verticale

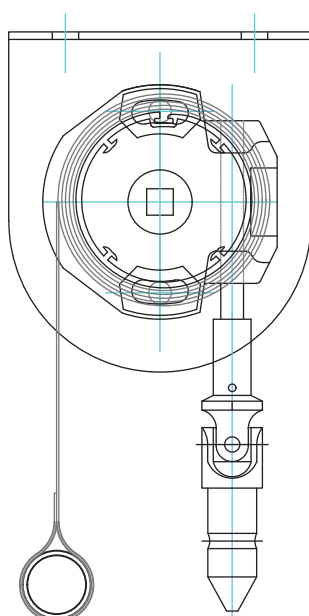

Échelle 1/2


Sortie AH

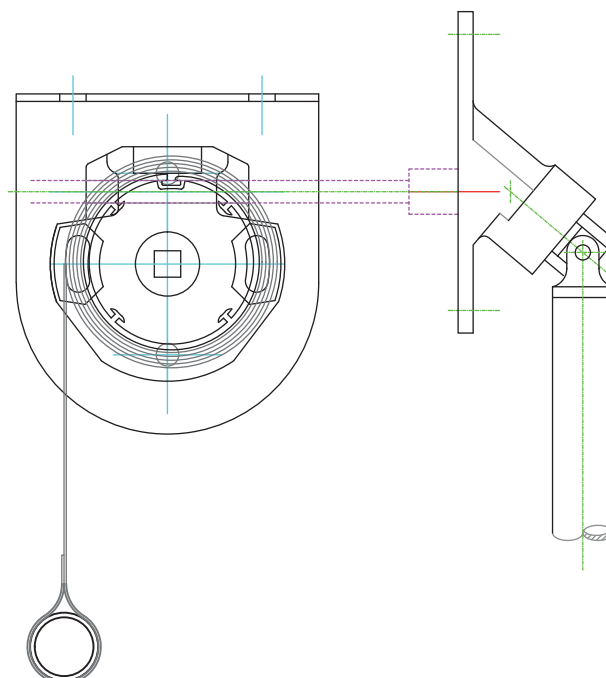

Échelle 1/2




COTATIONS ET DÉDUCTIONS

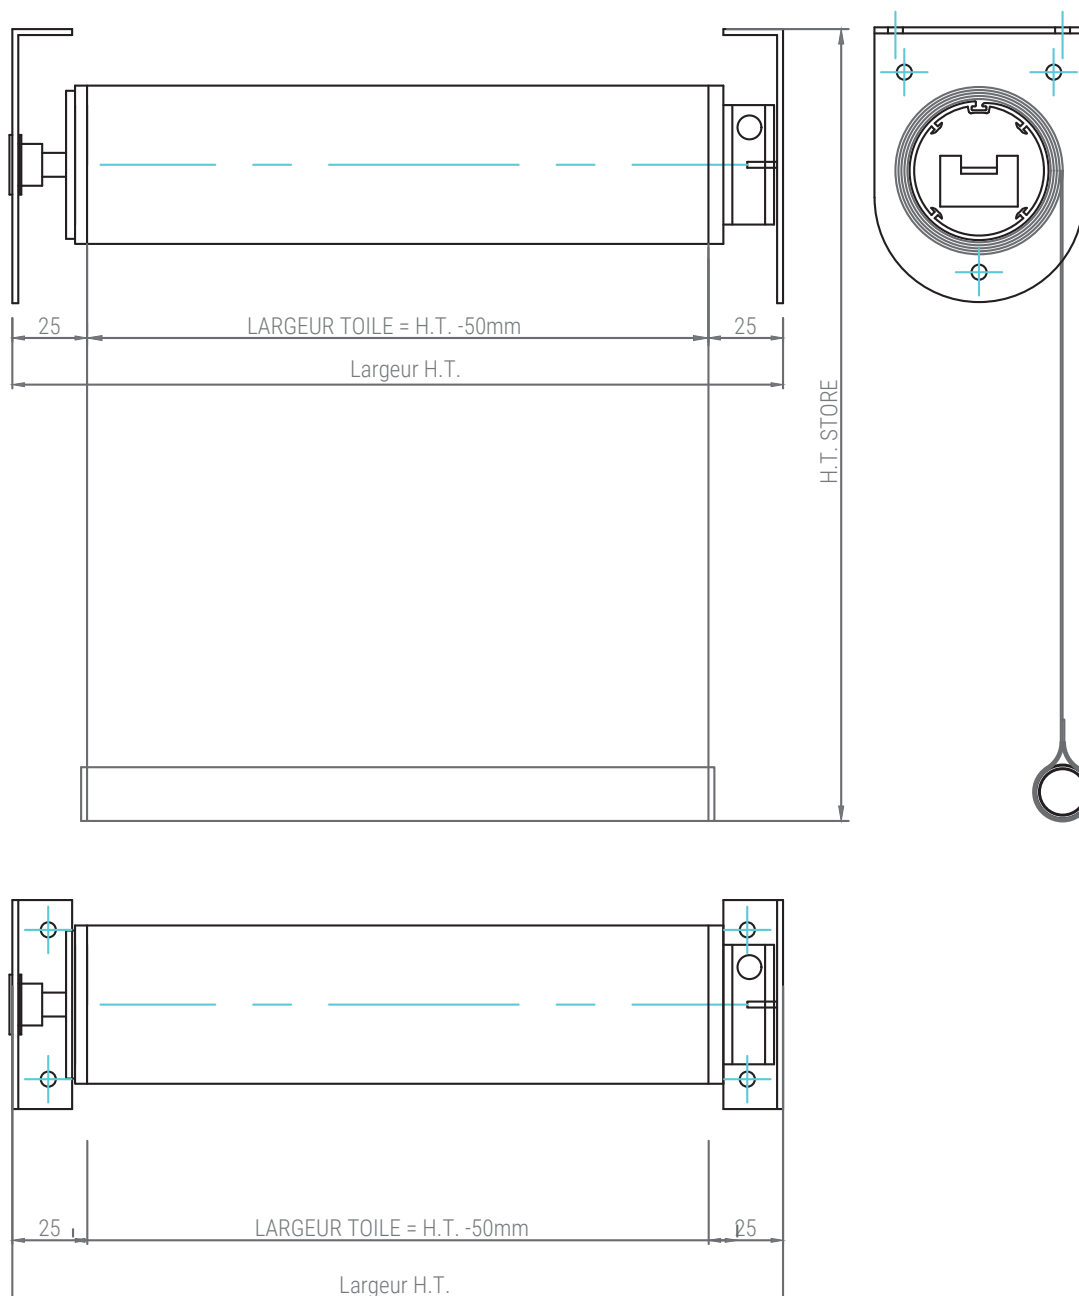



EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE

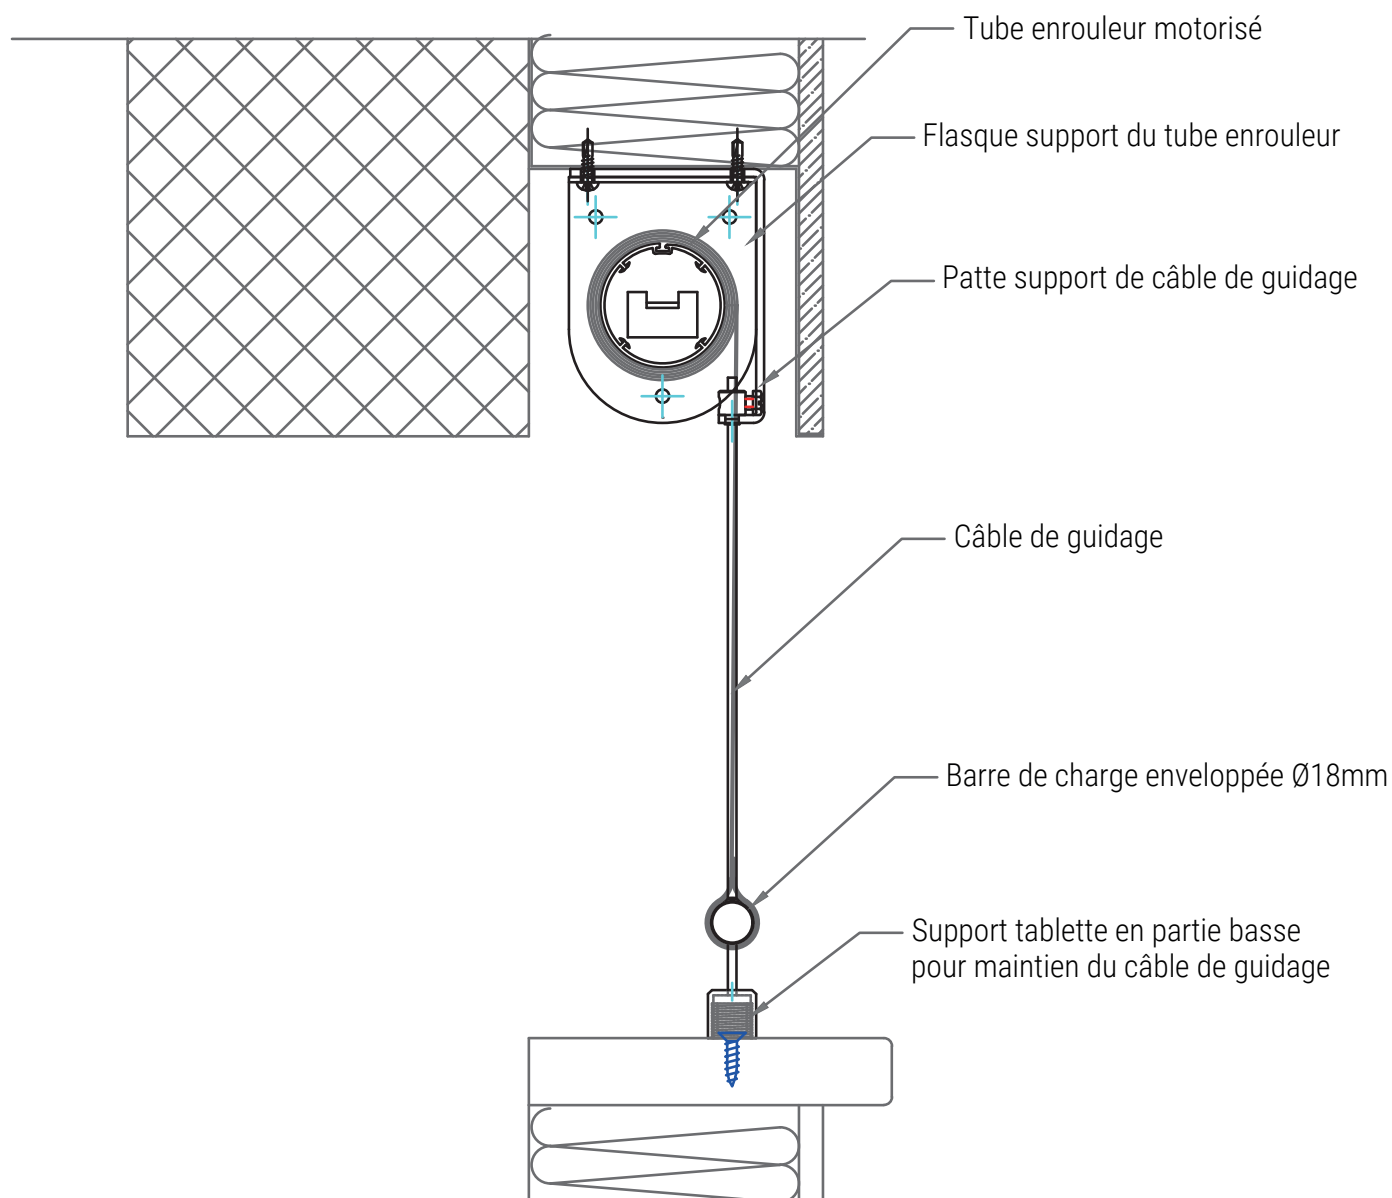



o-f-b.fr