




DESCRIPTIF

- Flasque alu laqué
- Tube d'enroulement
- 3 Toile
- 4 Barre de charge
- 5 Lambrequin
- 6 Bras de projection
- 7 Auvent de protection option

2 1 3 4

CONFORMITÉ CE








Flasques

Échelle 1/2

Support de pose universel en aluminium laqué.







01

DESCRIPTIF CARACTÉRISTIQUES

COTATIONS ET DÉDUCTIONS






Tubes enrouleurs

Échelle 1/2

Tube enrouleur Ø40mm pour manoeuvres cordon et sangle, tube Ø53mm en aluminium extrudé pour les manœuvres treuil et moteur.







Toile technique


• Toile acrylique, microperforée ou opaque, classement au feu M1, selon choix du client.



Barre de charge

Échelle 1/2

Barre de charge alu laqué



Barre de charge en aluminium à gorge oscillante avec lambrequin amovible.

Barre de charge enveloppée



Barre de charge enveloppée lestée ø18 en acier galva avec lambrequin attenant.





Lambrequin

- Lambrequin fixe amovible pour barre de charge à gorge oscillante.
- Lambrequin fixe attenant pour barre de charge enveloppée.
- · Hauteur 180 mm.
- · Coloris au choix avec galon assorti.
- Livrable en 5 découpes :


- Droit
- Vagues
- Créneaux
- Demi-lune 🕒
- Victoria





Bras de projection

Échelle 1/2

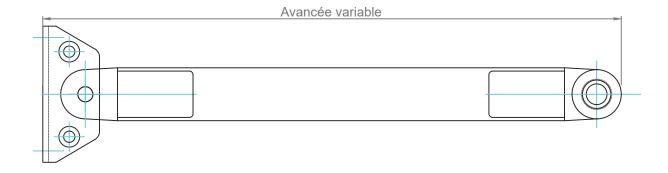




Auvent de protection option

Échelle 1/2

Auvent en aluminium laqué.



03

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES

COTATIONS ET DÉDUCTIONS






CARACTÉRISTIQUES



Encombrement

Types de poses : face, plafond ou en baie.

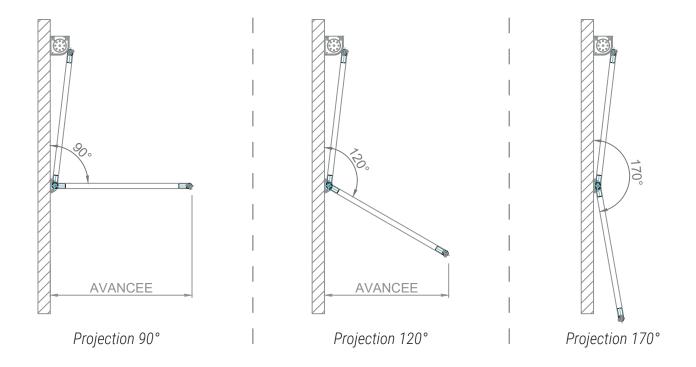



Limites dimensionnelles

Largeurs maxi valables pour les avancées des bras suivants :

500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200

| | Cordon | Sangle | Moteur | Treuil |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Largeur | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |

Dimensions exprimées en mm.

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE





Coloris

| Coloris standards | RAL et textures |
|-------------------|-----------------|
| Gris Blanc | RAL 9006 |
| Sable | RAL 1015 |
| Blanc | RAL 9016 |
| Brun gris | RAL 8019 |

Autre coloris sur demande

Coloris selon le nuancier en vigueur. Possibilité de laquage mat, brillant, sablé ou fine structure (nous consulter).




Manœuvres


| Manœuvres manuelles | Manœuvres motorisées filaires | Manœuvres motorisées radios |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cordon | Filaire GEIGER | Radio GEIGER |
| Sangle | Filaire SOMFY | Radio SOMFY io |
| Treuil et manivelle | | Radio SOMFY RTS |





COTATIONS ET DÉDUCTIONS

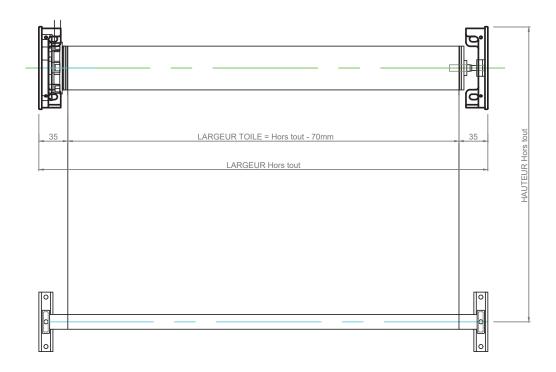


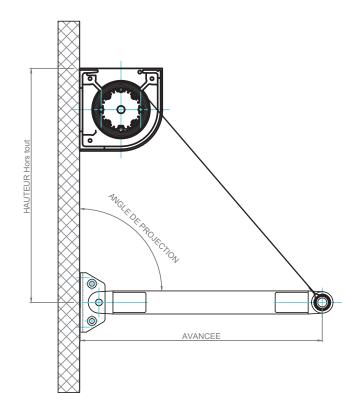





EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE

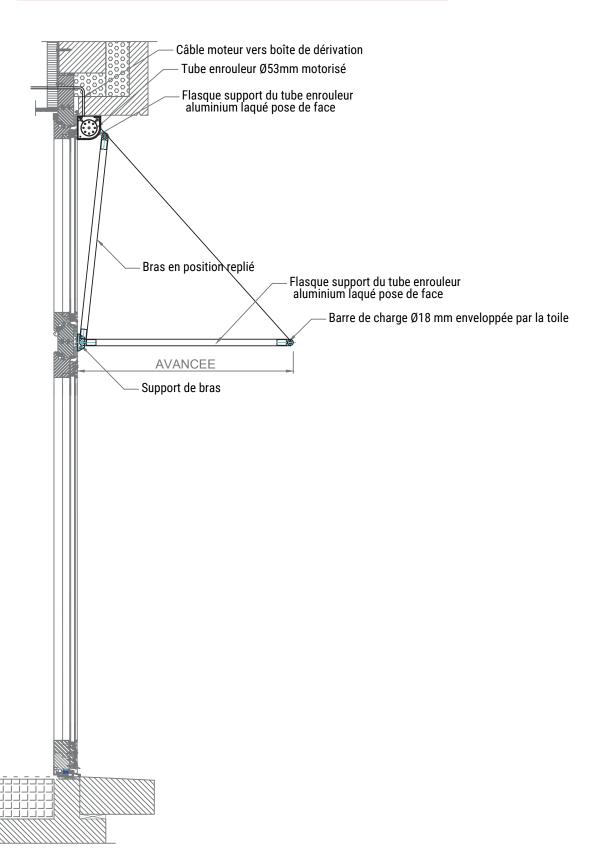

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE



o-f-b.fr