




DESCRIPTIF

- 1** Coffre
- 2** Coulisse
- 3** Tablier
- 4** Lame finale
- 5** Cornière
- 6** Cache latéral

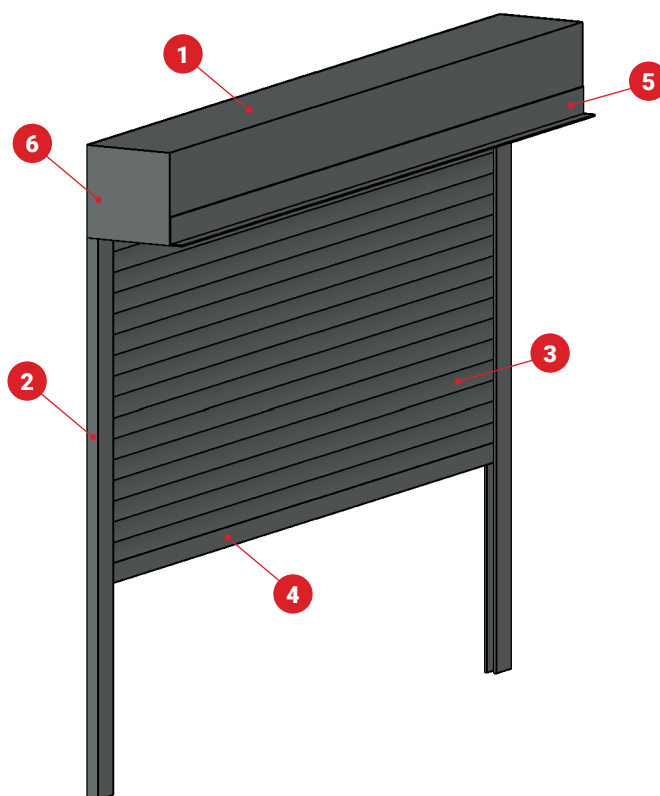

CONFORMITÉ CE



Norme : NF EN 13659
 Fermeture pour baie équipée de fenêtre

Réno'rol ITE est un volet roulant intégré dans un caisson en aluminium, comprenant une cornière de finition qui peut être délognée.

L'accès au volet se fait par une trappe de visite se situant en sous face du caisson.

Le caisson est posé dans l'isolation extérieure ou le bardage.






Coffre

Échelle 1/3

Coffre en aluminium laqué avec trappe de visite en sous face et profil support d'enduit en aluminium extrudé.

3 tailles de coffre : 157x150, 165 x 165, 200 x 190

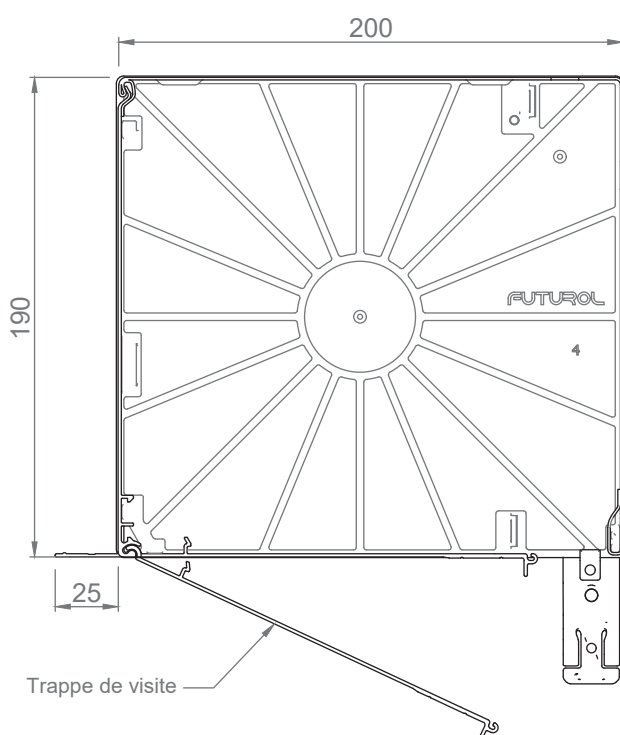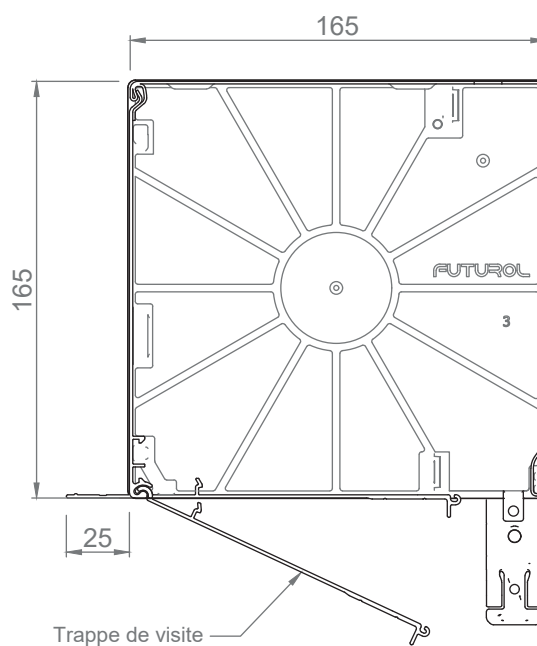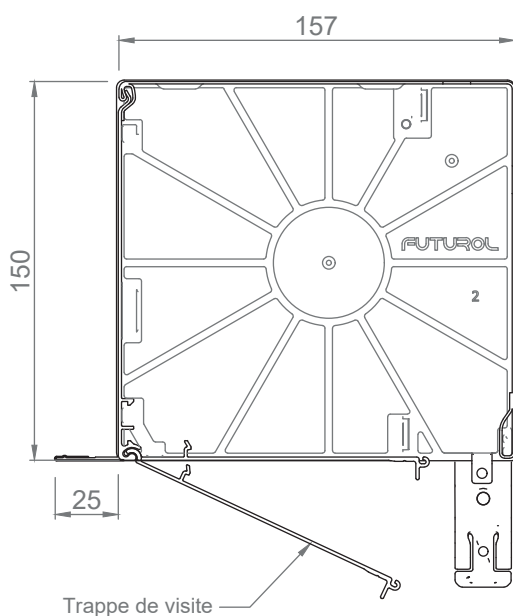




Coulisses

Échelle 1/2


Coulisses en aluminium extrudé avec joints brosse intégrés. Perçage des coulisses en usine de face ou en tableau.

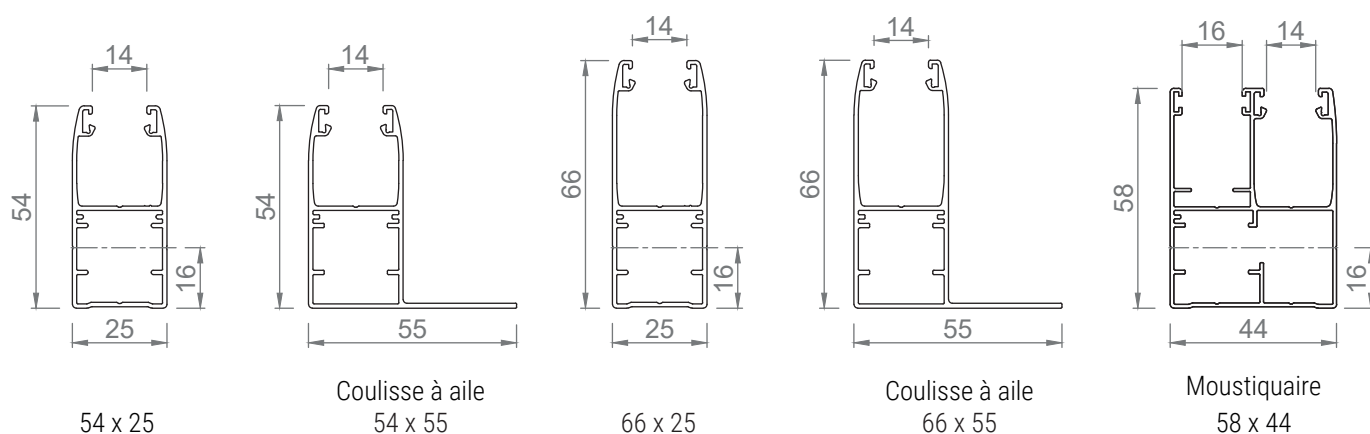


Lames de tabliers

Échelle 1/2

Lames en aluminium

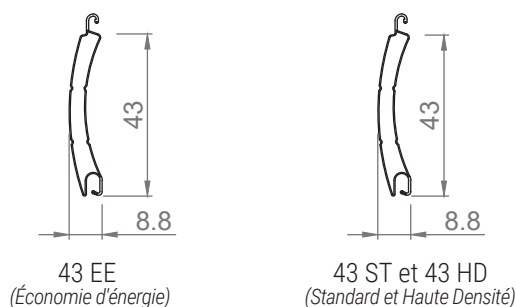

Lame en PVC






Lame finale

Échelle 1/2



Lame finale LF9 en aluminium extrudé laqué selon nuancier.



Cornière de finition

Échelle 1/3

Cornière de finition pouvant servir de support d'isolation (non fournie) ; coffre déigné sans cornière en option.

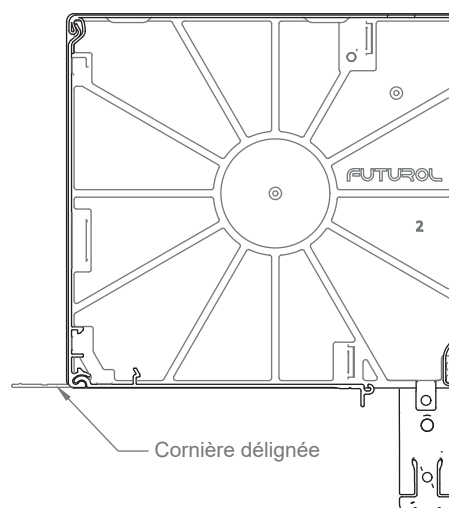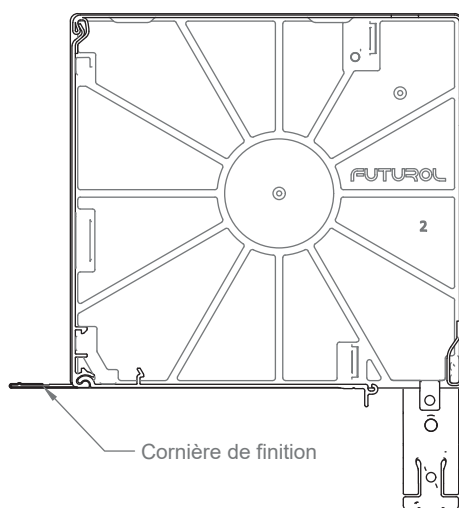



CARACTÉRISTIQUES



Coloris coffre, coulisses et lame finale

Coffre, coulisses et lame finale : 34 coloris en stock, coordonnés aux coloris des lames et tout autre coloris RAL (avec délai et plus value).

Gamme Pure

Blanc	99	Gris	7039	Gris	7012	Noir	9005
Ton pierre		Gris	7040	Gris	7016	Marron	8011
Ivoire		Gris Alu		Gris	7021	Marron	8014
Gris	7035	Gris	7004S	Gris	7022	Marron	8019
Gris	7038	Gris	9007	Gris	DB 703	Bronze	B390S

Gamme Structure

Gris	S.2800
Noir	S.2100
Noir	S.100
Gris	S.2400
Gris	S.2900
Gris	S.900

Gamme Nature

Golden Oak

Gamme Patchwork

Vert	6005	Bleu	5003
Vert	6021	Bleu canon	
Rouge	3004		
Bleu	5023		
Bleu	5024		



Coloris lames



Aluminium 43EE (Économie d'énergie).

Résistance thermique additionnelle du tablier : ΔR (m².K/W) : 0.31

Taille du coffre	Type de coulisse	Motorisations		Manœuvres manuelles
157 - 165 - 200	L ≤ 2700= 54x25 L ≥ 2700= 66x25	Somfy RS 100io	Easy	Tringle oscillante Longueur déployée : 1300mm, 1500mm, 1700mm, 2300mm Largeur mini : 450mm
		Futur'Com	Futur'Auto	
		Delta Dore Tymoov Re		

Coloris disponibles :

Gamme Structure

	Blanc	99
	Ivoire	
	Gris	7016
	Marron	8019

Gamme Nature

	Golden Oak
---	------------

FICHE TECHNIQUE | RÉNOROL ITE



Aluminium 43ST et 43HD (Standard et haute densité).

Résistance thermique additionnelle du tablier : ΔR (m².K/W) : 0.18

Taille du coffre	Type de coulisse	Motorisations		Manœuvres manuelles
157 - 165 - 200	L ≤ 2700= 54x25 L ≥ 2700= 66x25	Somfy RS 100io	Easy	Tringle oscillante Longueur déployée : 1300mm, 1500mm, 1700mm, 2300mm Largeur mini : 450mm
		Futur'Com	Futur'Auto	
		Delta Dore Tymoov Re		

Coloris disponibles :

Gamme Pure

Blanc	99	Gris	7039	Gris	7012	Noir	9005
Ton pierre		Gris	7040	Gris	7016	Marron	8011
Ivoire		Gris Alu		Gris	7021	Marron	8014
Gris	7035	Gris	7004S	Gris	7022	Marron	8019
Gris	7038	Gris	9007	Gris	DB 703	Bronze	B390S

Gamme Structure

Gris	S.2800
Noir	S.2100
Noir	S.100
Gris	S.2400
Gris	S.2900
Gris	S.900
Mars	2525

Gamme Patchwork

Vert	6005
Vert	6021
Rouge	3004
Bleu	5023
Bleu	5024
Bleu	5003
Bleu canon	

Gamme Nature

Golden Oak
Faux bois F.
Faux bois C.
Irish Oak
Winchester

FICHE TECHNIQUE | RÉNOROL ITE



PVC 40

Résistance thermique additionnelle du tablier : ΔR (m².K/W) : 0.25

Taille du coffre	Type de coulisse	Motorisations		Manœuvres manuelles
157 - 165 - 200	L ≤ 2700= 54x25 L ≥ 2700= 66x25	Somfy RS 100io	Easy	Tringle oscillante Longueur déployée : 1300mm, 1500mm, 1700mm, 2300mm Largeur mini : 450mm
		Futur'Com	Futur'Auto	
		Delta Dore Tymoov Re		

Coloris disponibles :

Gamme Pure

	Blanc	01
	Gris	7035



MANŒUVRES



Manœuvre motorisée

Motorisation radio

Somfy Multicom RS 100 io (*Largeur minimale de fabrication : 470mm*)

- Moteur bi-vitesse : démarre et s'arrête en douceur (Soft start / Soft stop)
- Mode discret, activé depuis le point de commande Smooove RS 100io, le volet roulant devient silencieux
- Plug and Play qui permet un réglage automatique des fins de courses (si verrou + butée), ainsi que du sens de rotation.
- Double isolation (pas de terre).
- Grâce au Somfy Drive Control le moteur compense automatiquement les variations du tablier au fil des ans
- Protection du volet par arrêt sur obstacle.

Delta Dore TYMOOV RE (*Largeur minimale de fabrication : 530mm*)

- Moteur brushless compatible avec les accessoires existants des moteurs tête étoile et adaptateurs 5 branches
- Moteur tubulaire hybride avec commande radio et filaire sans accessoire
- Pilotage individuel ou centralisé par émetteur radio
- Détection d'obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet
- Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet
- System Protect+ : détection d'obstacles fine avec arrêt et retour automatique du moteur pour protéger le volet
- Apprentissage automatique, semi-automatique ou manuel des fins de courses hautes et basses du volet
- Technologie radio bi-directionnelle

Futur'Com (*Largeur minimale de fabrication : 510mm*)

- Moteur à commande Radio
- Couple : 10 / 20 Nm
- Récepteur Wifi intégré.
- Réglage des points de fin de course automatique.
- Réglage fin de course intermédiaire (position préférée) par émetteur

/ Motorisation filaire

Easy Somfy ILMO 50WT (*Largeur minimale de fabrication : 470mm*)

- Cages fins de courses électroniques
- Réglage automatique des fins de courses (si verrou + butée).
- Protection du volet par arrêt sur obstacle.
- Grâce au Somfy Drive Control le moteur compense automatiquement les variations du tablier au fil des ans

Futur'Auto (*Largeur minimale de fabrication : 450mm*)

- Moteur à commande Filaire
- Couple : 6 / 10 / 15 / 25 / 35 Nm
- Câble : VVF blanc 4 conducteurs de 2m.
- Réglage des points de fin de course automatique.



Manœuvre manuelle

Tringle oscillante T. OSC (*Largeur minimale de fabrication : 450mm*)

- Longueur déployée : 1300mm, 1500mm, 1700mm, 2300mm


Coloris disponibles :

	Blanc	99
	Gris	7035
	Marron	8019

	Noir	9005
	Beige	05
	Marron	8003



LIMITE D'UTILISATION DES LAMES

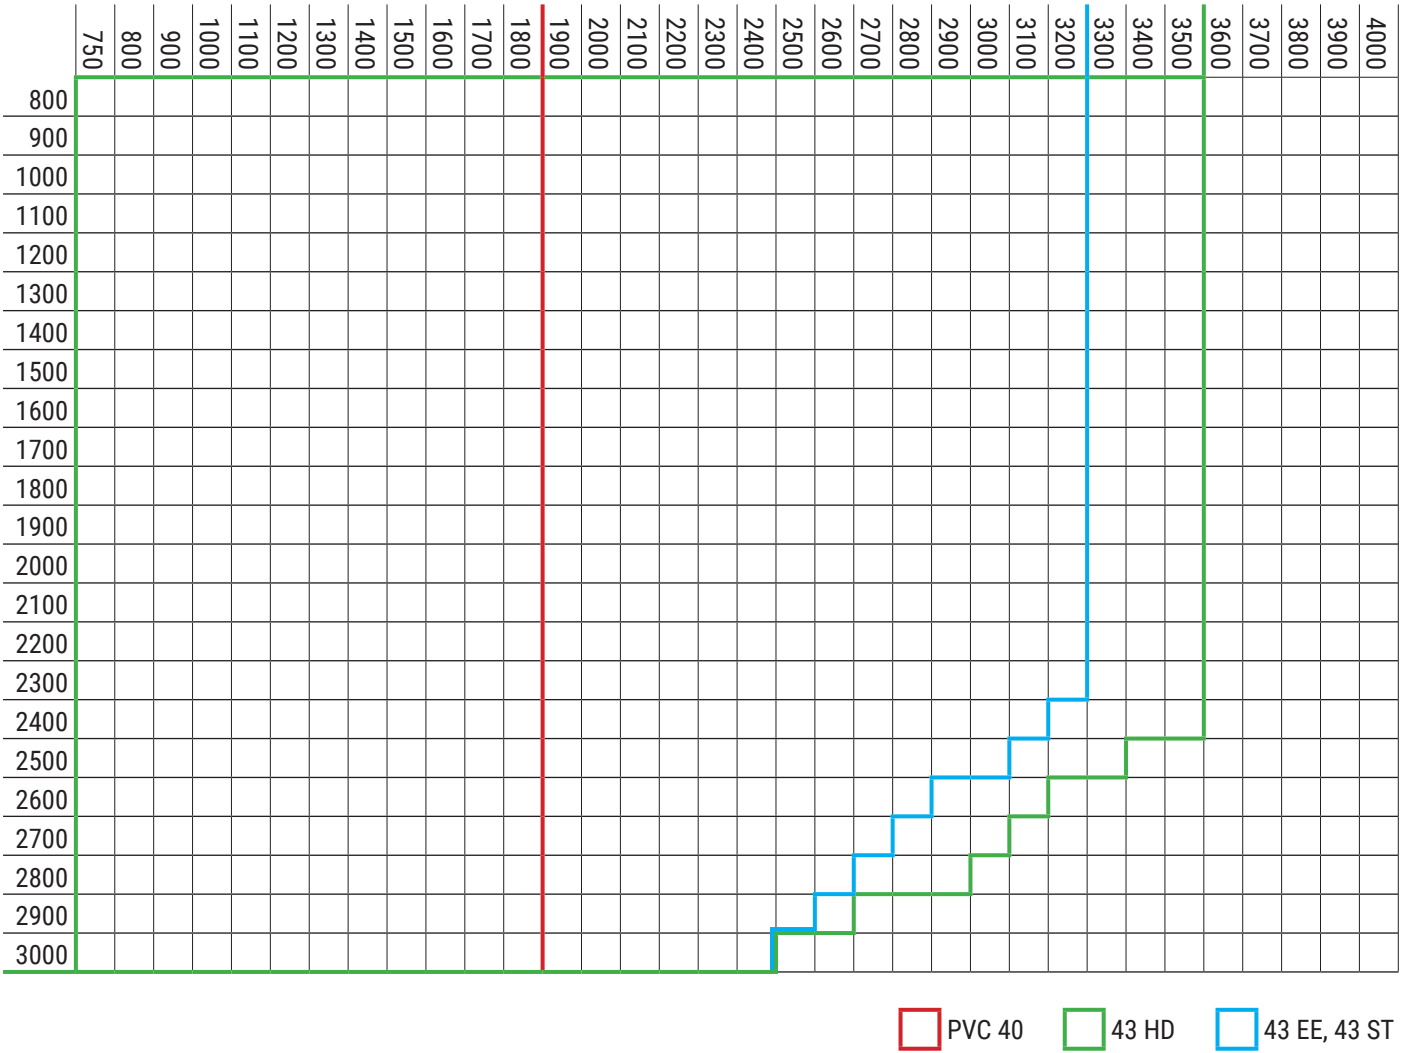





HAUTEURS DE COFFRES DISPONIBLES PAR LAME

	Type de lame			
	43 EE	43 ST	43 HD	PVC 40
800	150	150	150	150
900				
1000				
1100				
1200				
1300				
1400				
1500				
1600				
1700				
1800	165	165	165	165
1900				
2000				
2100				
2200				
2300				
2400	190	190	190	190
2500				
2600				
2700				
2800				
2900				
3000				



EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE

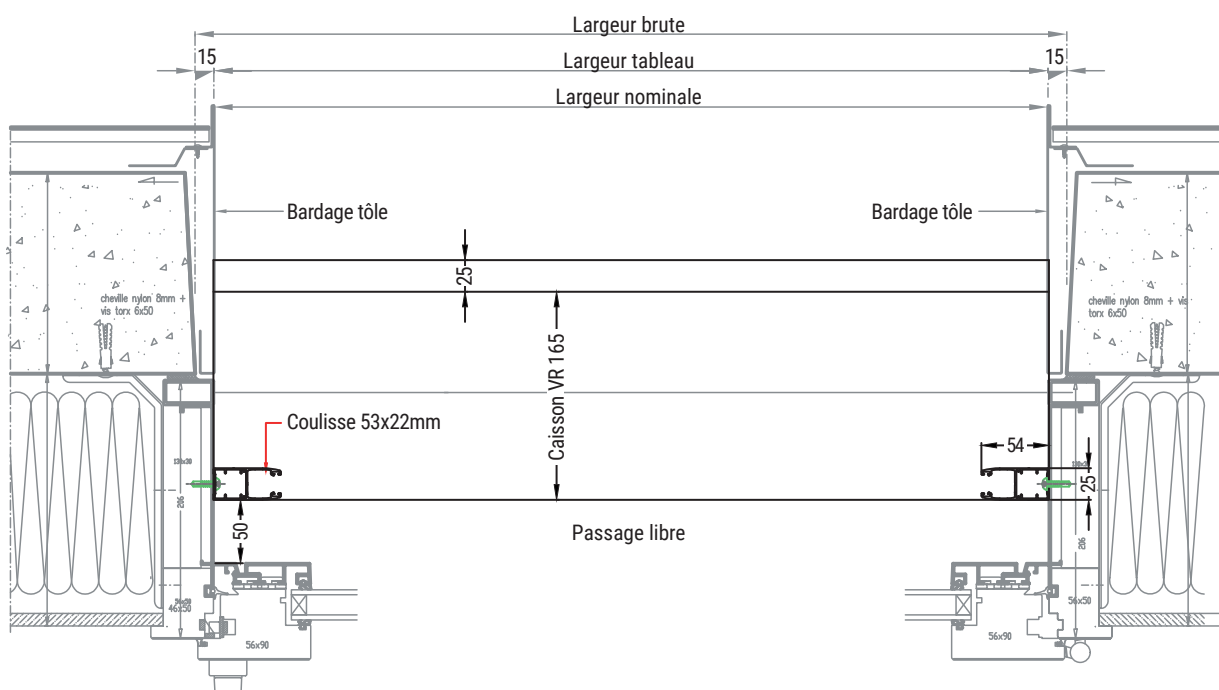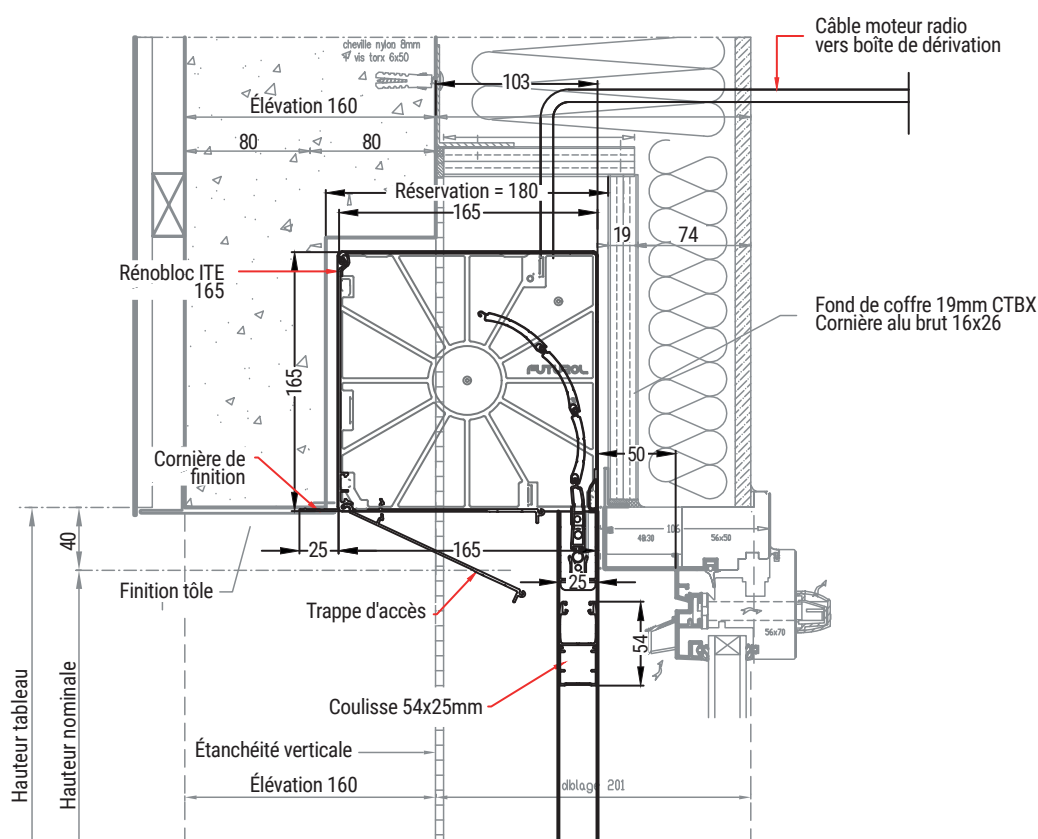



o-f-b.fr