




## DESCRIPTIF

- 1 Flasque alu 40/10<sup>ème</sup>
- 2 Tube d'enroulement Ø78mm
- 3 Toile
- 4 Barre de charge Ø40mm
- 5 Support de guidage bas
- 6 Support de guidage haut
- 7 Auvent de protection *option*

## CONFORMITÉ CE



Norme : NF EN 13561  
Store extérieur

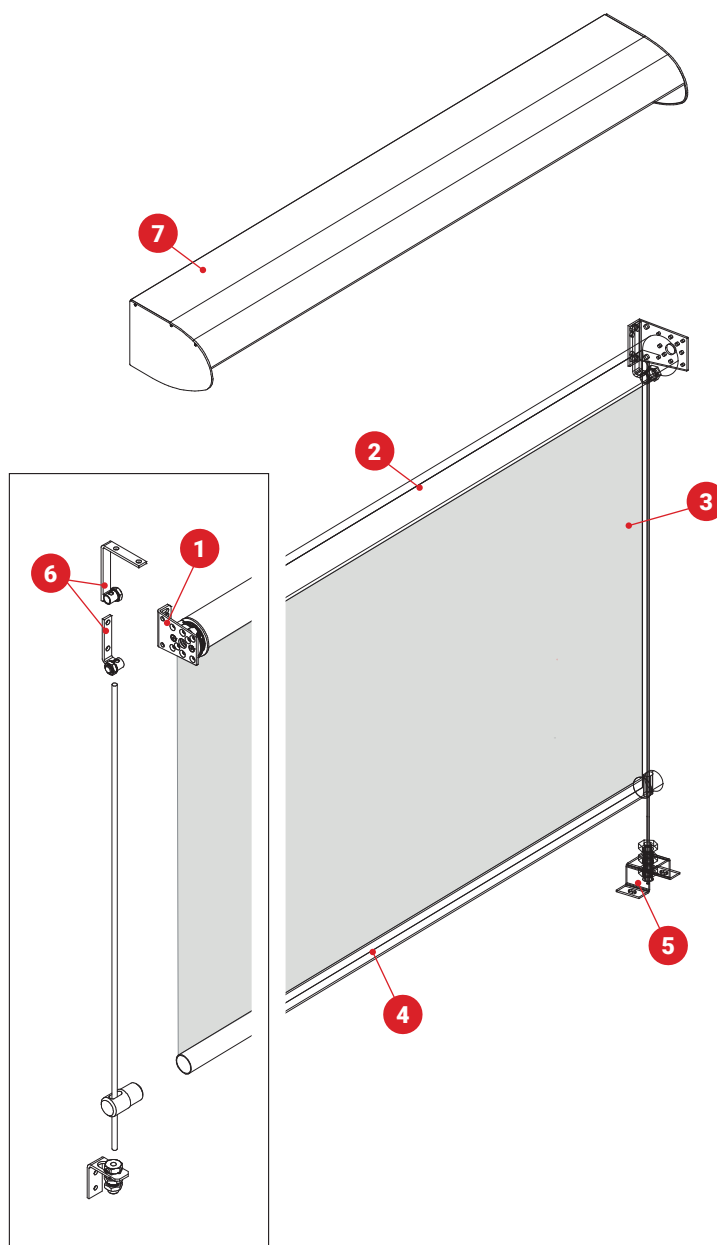




## Flasques

Échelle 1/2


Support de pose universel en aluminium laqué.

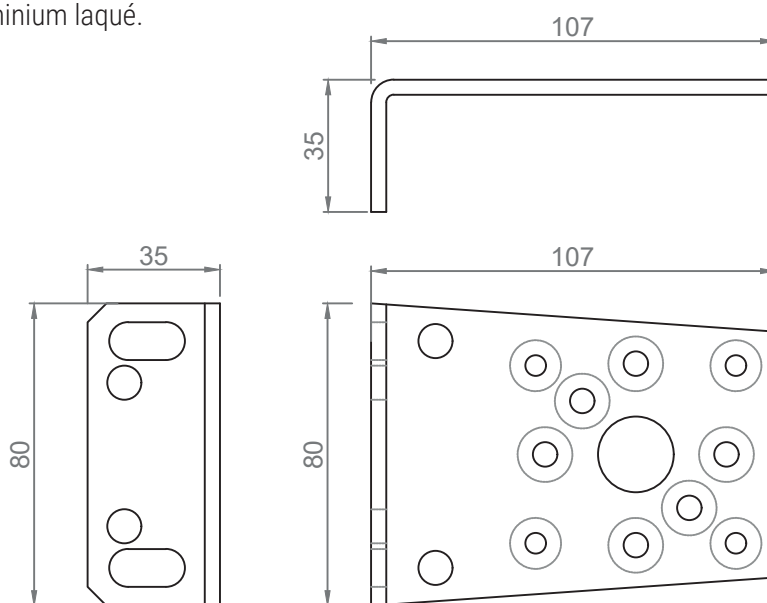

## Tubes enrouleurs

Échelle 1/2

Tube enrouleur Ø 78 acier galvanisé.



## Toile technique


- Toile acrylique, microperforée ou opaque, classement au feu M1, selon choix du client.



## Barre de charge

Échelle 1/2


- Barre de charge enveloppée Ø40 en aluminium avec lestage.




## Support de guidage bas

Échelle 1/2

*Guidage conducteur,  
fixation au sol.*

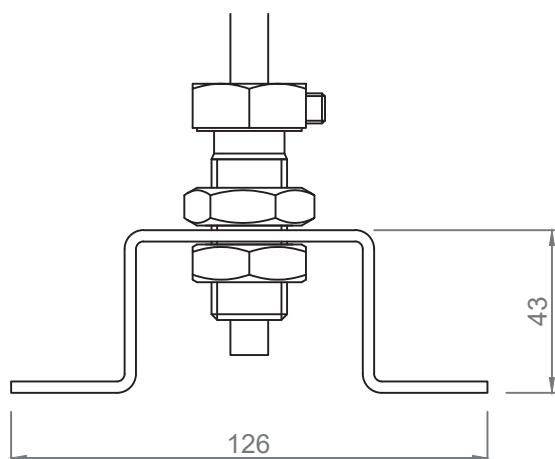

*Guidage conducteur,  
fixation de face ou tableau.*

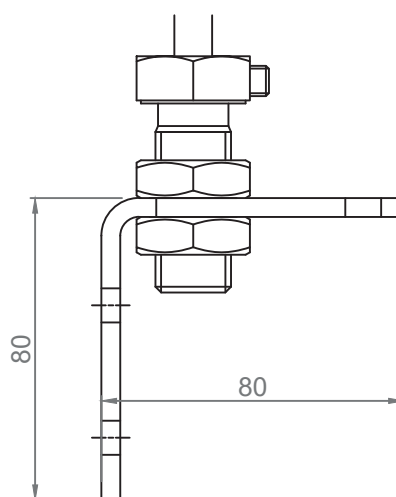





## Support de guidage haut

Échelle 1/2

Support conducteur pose plafond

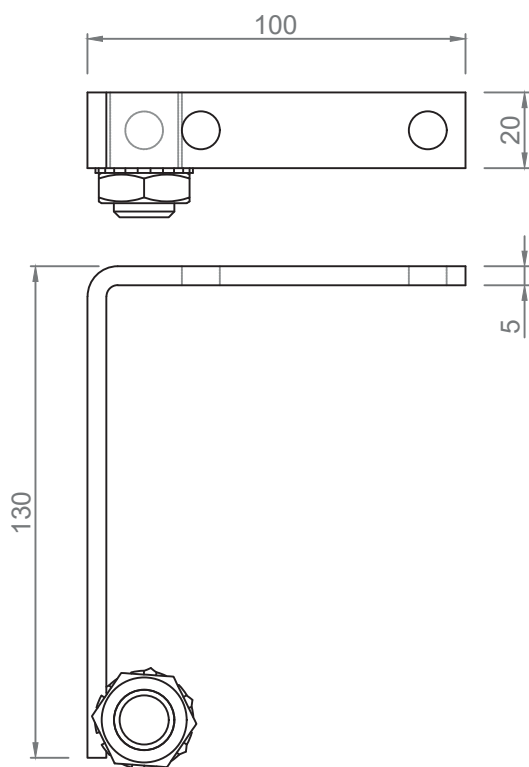


Support conducteur pose de face

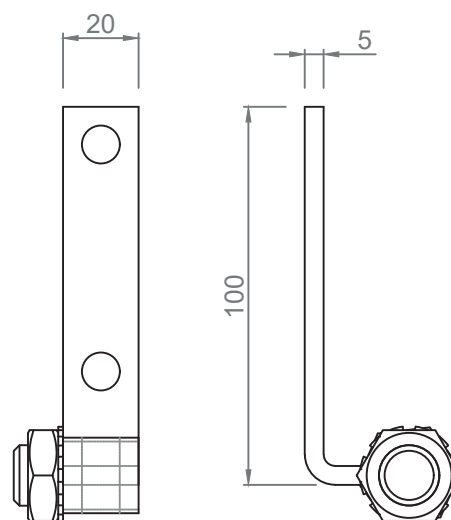

## Auvent de protection *option*

Auvent de 300 mm de large en aluminium laqué fournis avec une paire de joues latérales (se monte uniquement en pose de Face).

L'auvent de protection est indépendant au store. Il se fixe avec des équerres en fixation murale (fournies).


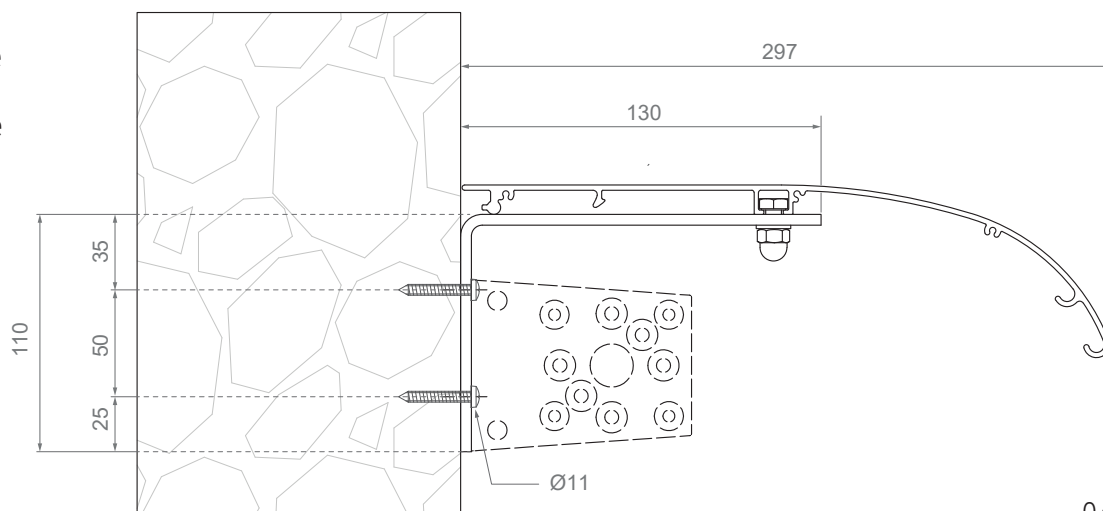




## CARACTÉRISTIQUES



### Encombrement

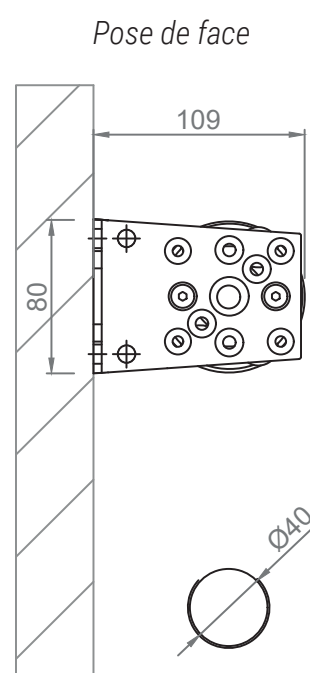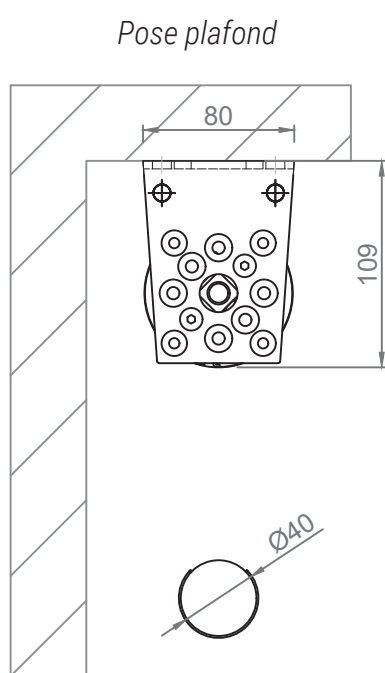

### Limites dimensionnelles

|         | 1 module | 2 modules |
|---------|----------|-----------|
| Largeur | 5925     | 10625     |
| Hauteur | 4500     | 4500      |

Dimensions exprimées en mm.



## Coloris

| Coloris standards                                                                 |            | RAL et textures |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|   | Gris Blanc | RAL 9006        |
|   | Sable      | RAL 1015        |
|   | Blanc      | RAL 9016        |
|  | Brun gris  | RAL 8019        |

Autre coloris sur demande

Coloris selon le nuancier en vigueur. Possibilité de laquage mat, brillant, sablé ou fine structure (nous consulter).




## Manœuvres

| Manœuvres manuelles | Manœuvres motorisées filaires                    | Manœuvres motorisées radios                       |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Treuil et manivelle | Filaire GEIGER                                   | Radio GEIGER                                      |
|                     | Filaire SOMFY                                    | Radio SOMFY io                                    |
|                     | Filaire SOMFY CSI <i>(avec commande secours)</i> | Radio SOMFY io CSI <i>(avec commande secours)</i> |
|                     |                                                  | Radio SOMFY RTS                                   |




## COTATIONS ET DÉDUCTIONS

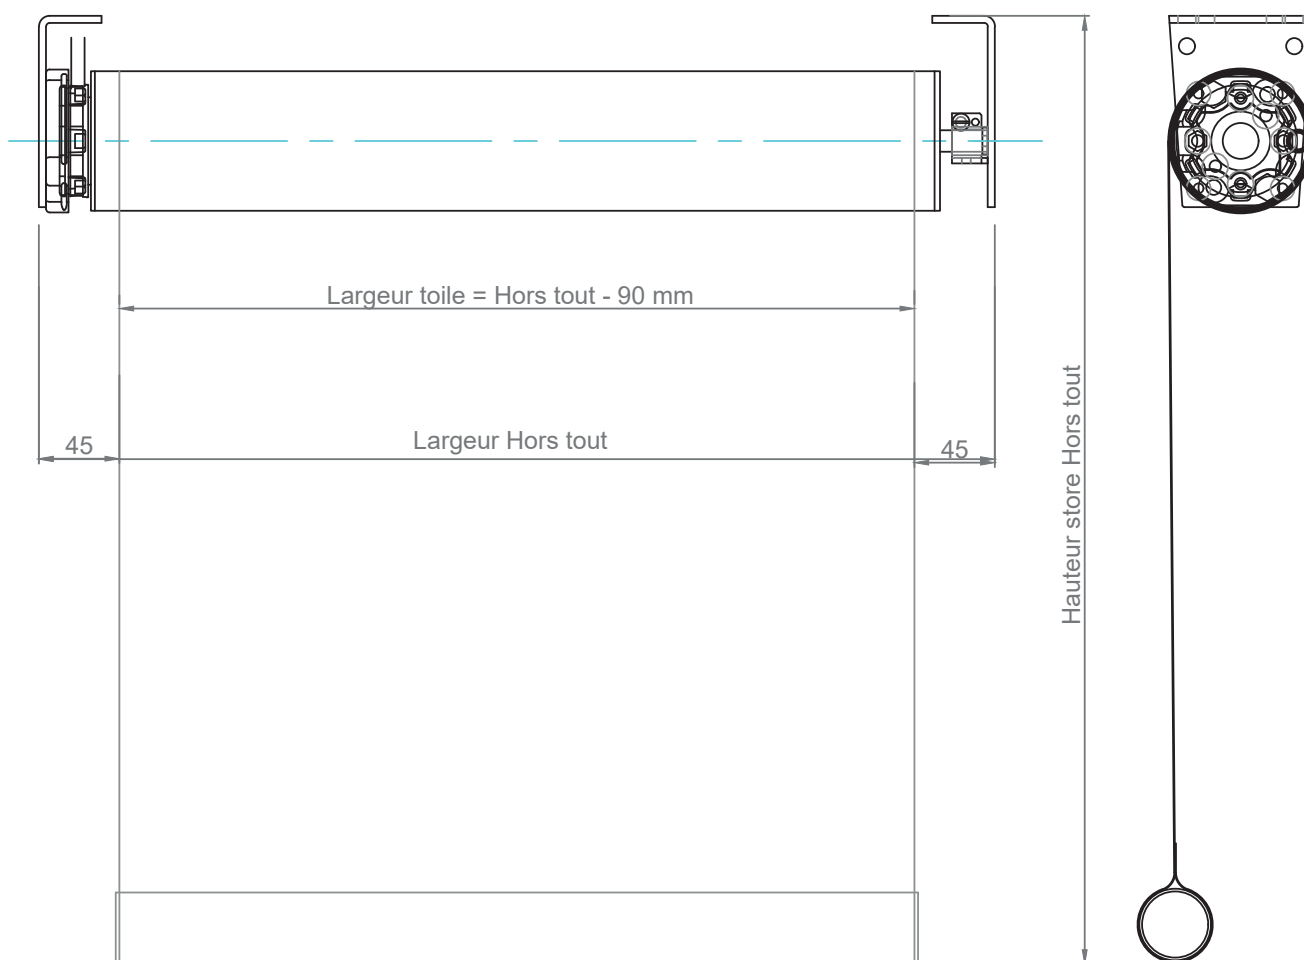



## EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE

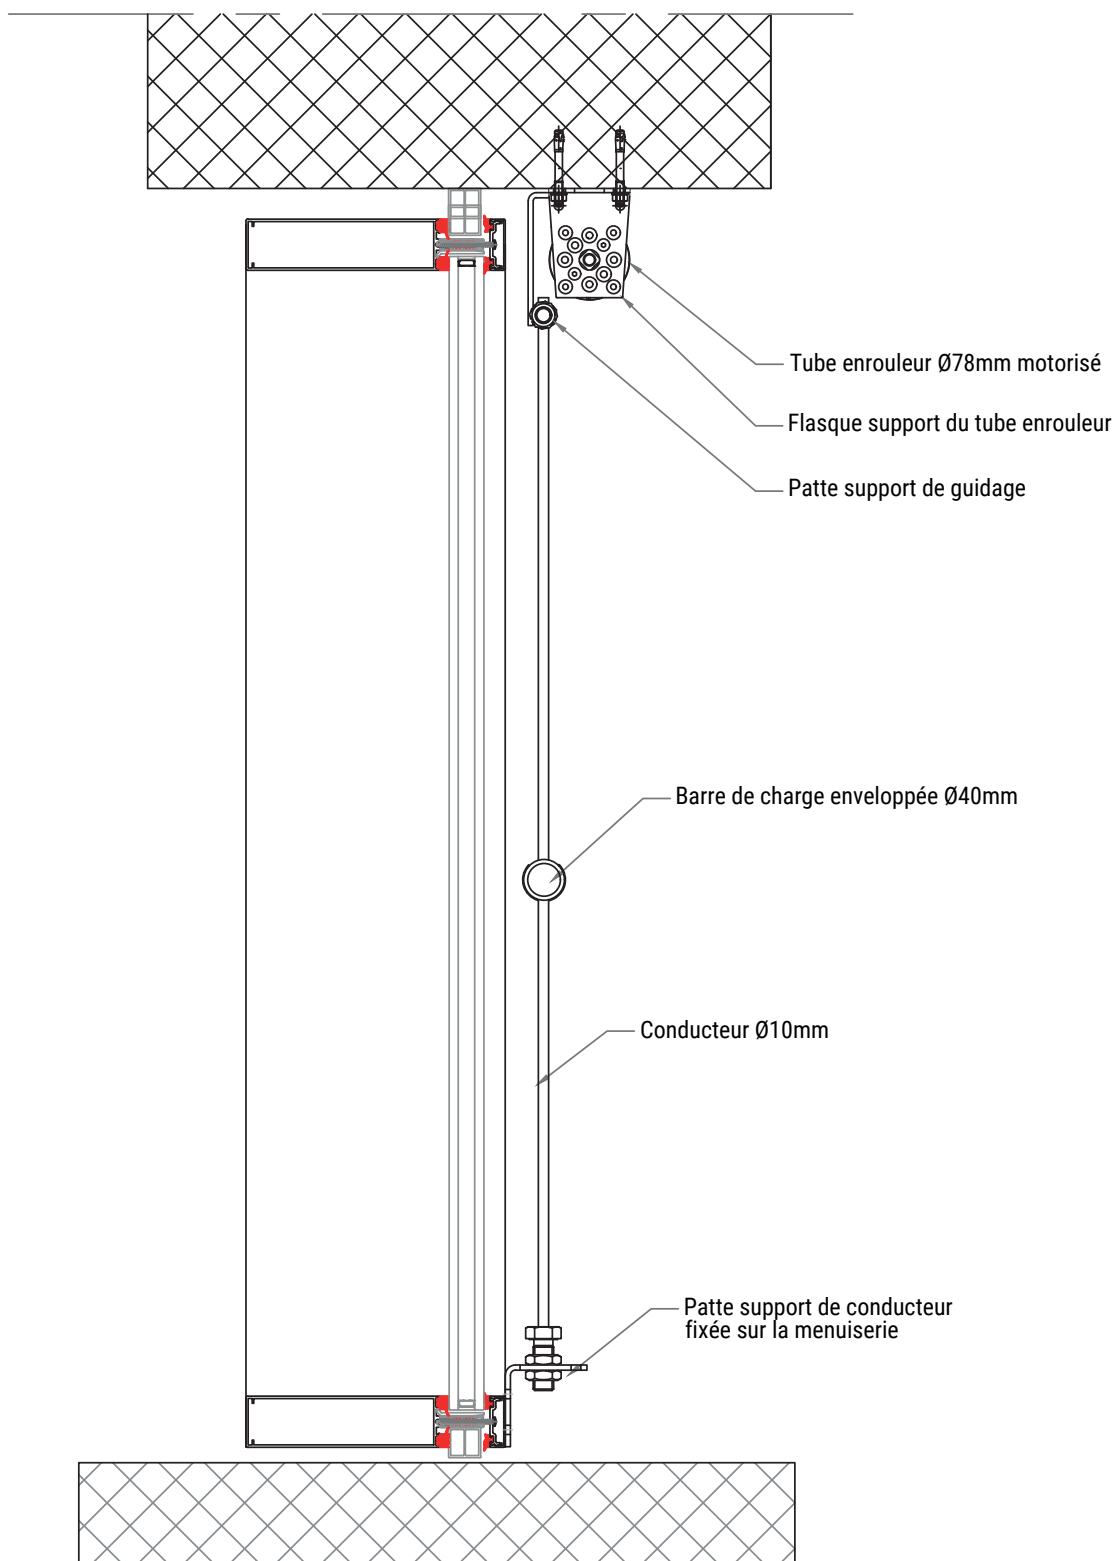



**o-f-b.fr**