




DESRIPTIF

- 1** Coffre
- 2** Guidage
- 3** Toile technique
- 4** Barre de charge

CONFORMITÉ CE




Norme : NF EN 13561
Store extérieur

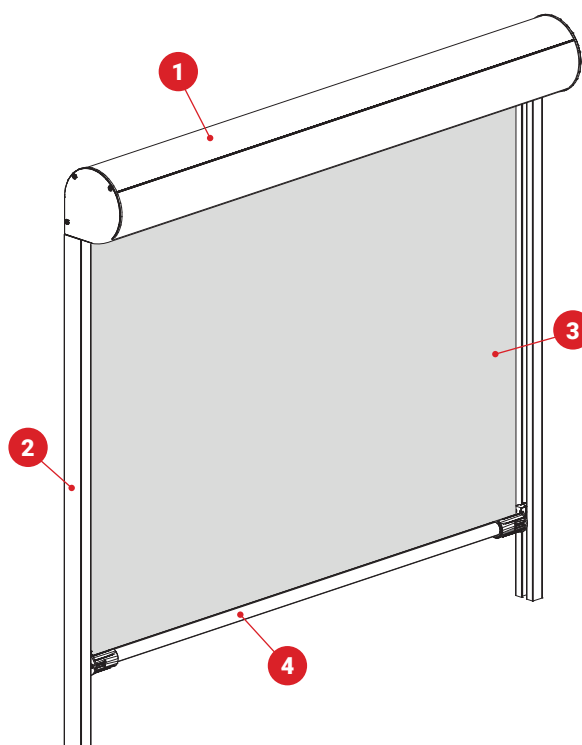

Coffre

Échelle 1/2

- Coffre 120 en aluminium extrudé.
- Trappe d'accès pour la maintenance à l'avant.
- Coffre complet thermolaqué, teinte RAL.
- En forme : rond.
- Joue latérale en aluminium, moulée.
- Axe d'enroulement en acier zingué, rainuré pour la fixation de la toile par jonc.



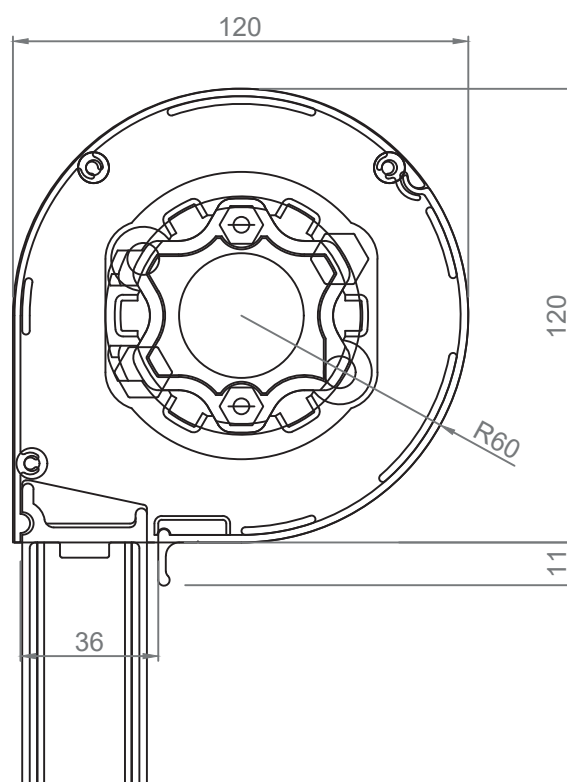




Guidage

Échelle 1/2

Guidage coulisse en aluminium extrudé thermolaqué, teinte RAL

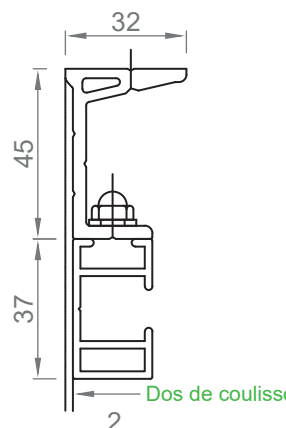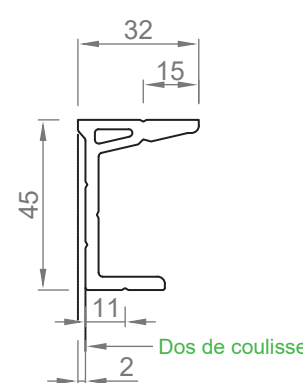Coulisses		Potence d'éloignement
Baie et face*	Potence d'éloignement	
		
Type G	Aide à la commande : Tenir compte lors de la prise de mesure, un débord de 3 mm de chaque côté lors d'une fixation de face, par rapport au dos de coulisse.	

*avec rajout de support de fixation.



Toile technique


- Toile acrylique, polyester ou précontrainte.
- Toile microperforée, classement au feu M1, soudée, renforcée sur les bords de coupe.
- Coloris selon gamme.



Barre de charge

Échelle 1/2

- Barre de charge en aluminium extrudé, thermolaqué, teinte RAL.
- Profil arrondi Ø34mm enveloppé ou apparent, avec rond de lestage intégré.



pour coulisse type G



CARACTÉRISTIQUES




Limites dimensionnelles

	Manuel	Motorisé
Largeur minimum (mm)	4000	4000
Hauteur maximale (mm)	4000	4000




Coloris

	Coloris standard	RAL et textures	Coulisses/coffre barre de charge
	Gris Blanc	RAL 9006	•
	Sable	RAL 1015	•
	Blanc	RAL 9016	•
	Brun gris	RAL 8019	•
Autre coloris			Sur demande




SORTIES DE COMMANDES

Axe moteur

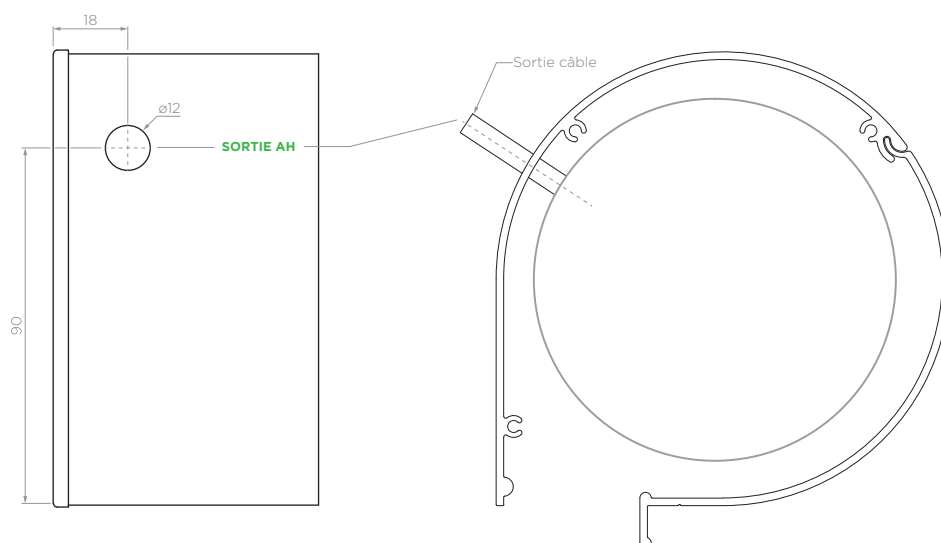

Axe treuil

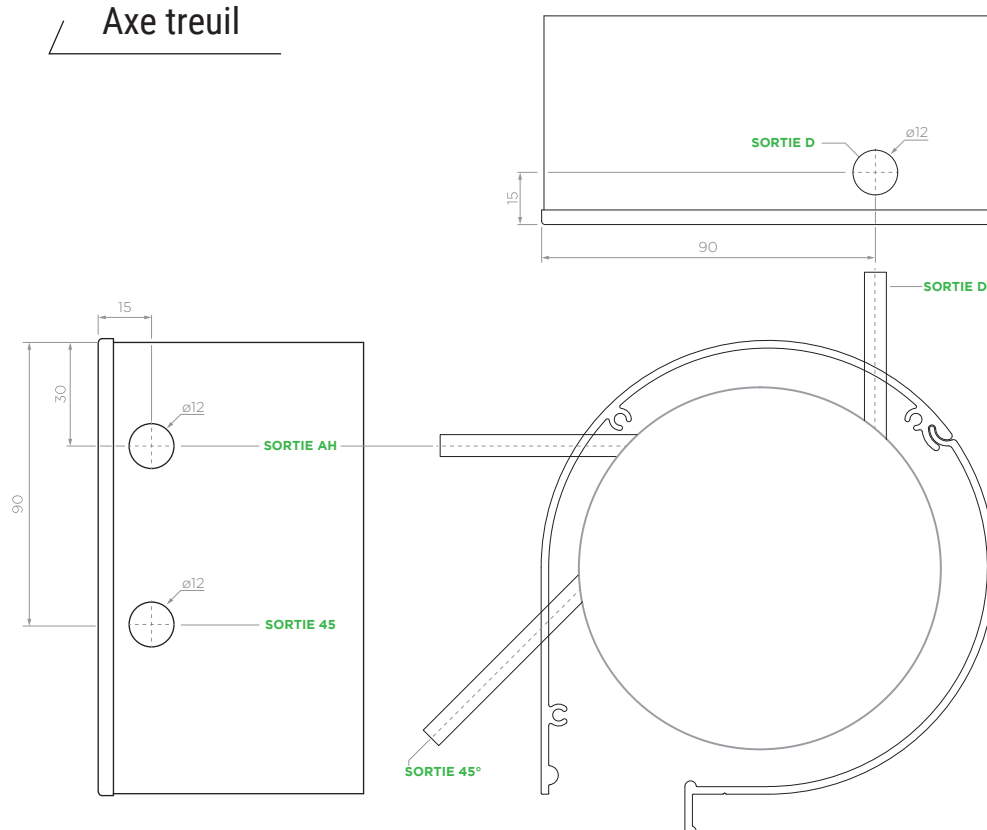

Légende


V = sortie verticale

AB = sortie arrière bas


AH = sortie arrière haut

D = sortie dessus coffre

Coupe verticale de principe

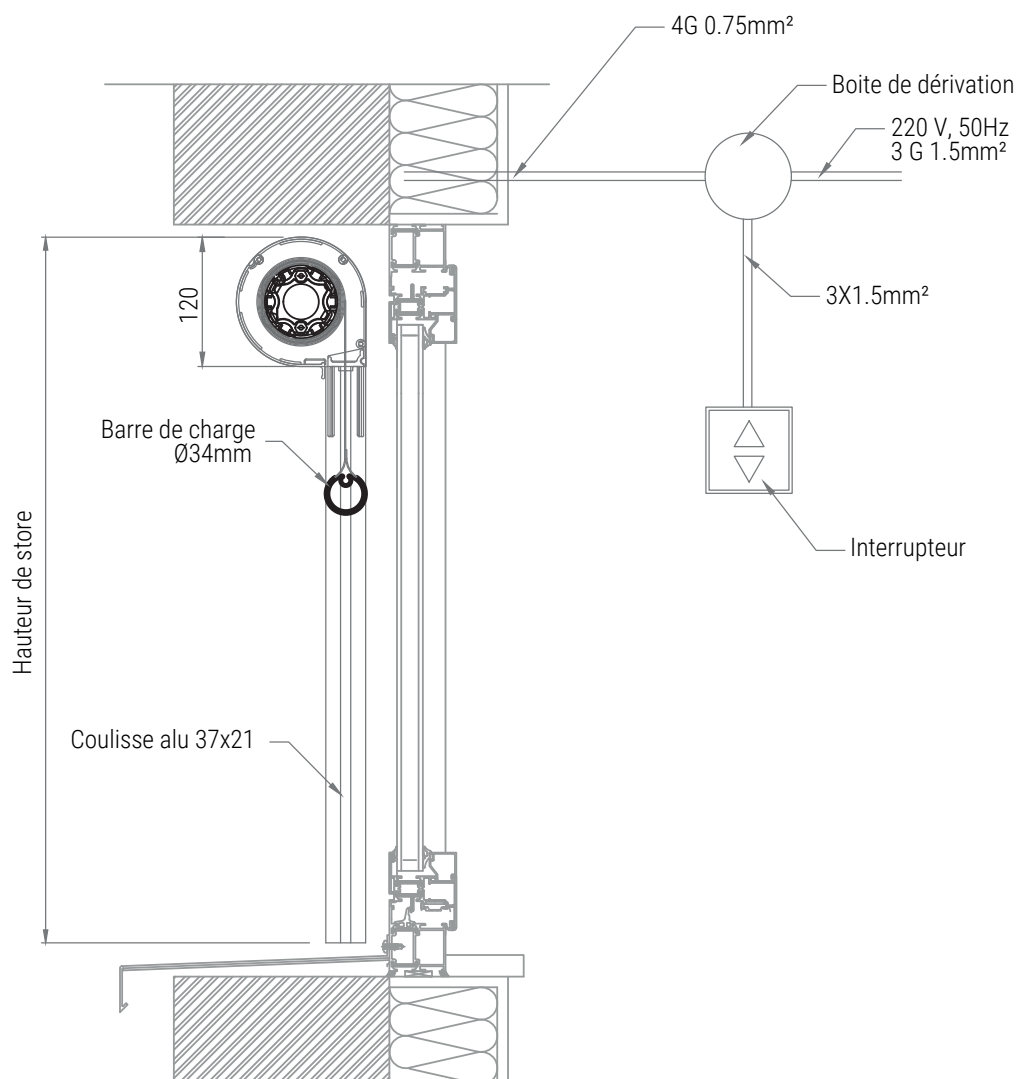

Coupe horizontale de principe

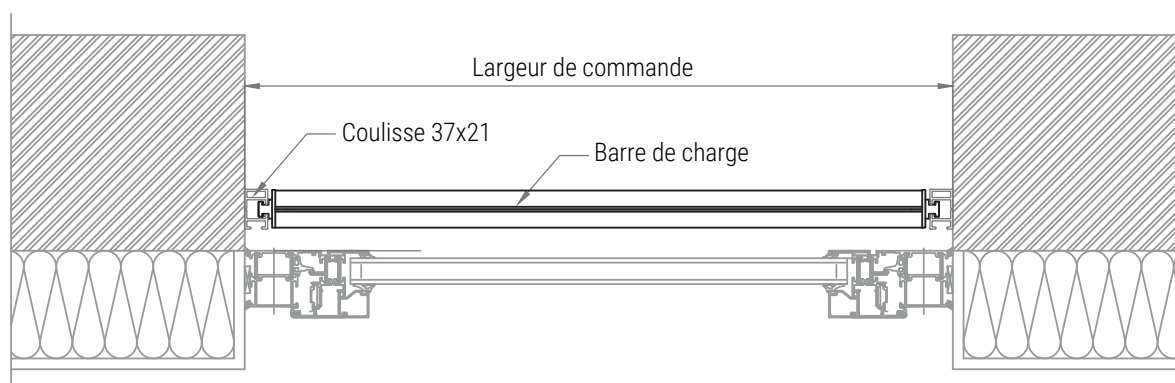



o-f-b.fr