



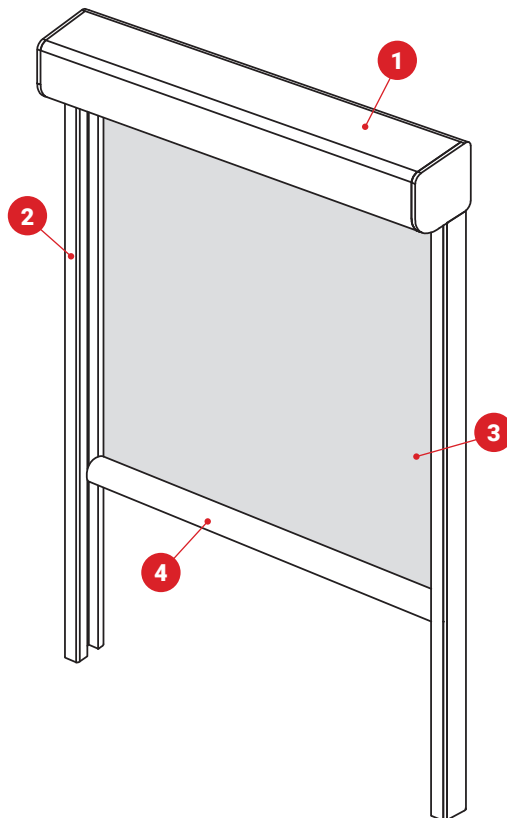
DESRIPTIF

- 1** Coffre
- 2** Guidage
- 3** Toile technique
- 4** Barre de charge

CONFORMITÉ CE




Norme : NF EN 13561
Store extérieur



Coffre

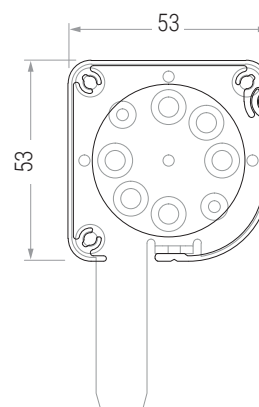- Coffre en aluminium extrudé.
- Trappe d'accès pour la maintenance à l'avant.
- Coffre complet thermolaqué, teinte RAL.
- En différentes formes : quart de rond.
- Joue latérale en P.A chargée, haute densité.
- Axe d'enroulement en aluminium $\varnothing 40$ mm, pour la fixation de la toile par jonc.







Échelle 1/2



Guidage (2 types de guidage)




Guidage coulisse en aluminium extrudé thermolaqué, teinte RAL

Coulisses			
Face	Baie	Profil d'éloignement*	
			
Type A	Type B	Type C	Type A+C

*Conseillé en cas de pose face sur menuiserie avec rejet d'eau et grille de ventilation

Échelle 1/2

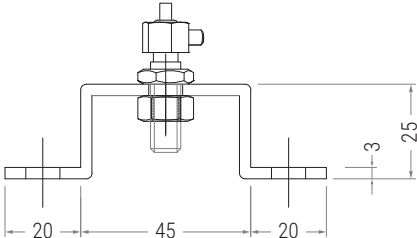Guidage câble en acier gainé avec système de tension, ø2,8 mm

Guidage câble - Support oméga	Guidage câble - Avec pîton	Support fixation plafond
		

Échelle 1/2





Toile technique

- Toile polyester ou précontrainte.
- Toile microperforée, classement au feu M1, soudée, renforcée sur les bords de coupe.
- Coloris selon gamme.



Barre de charge

- Barre de charge apparente en aluminium extrudée, thermolaquée, teinte RAL.
- Profil hauteur 28 mm, avec rond de lestage intégré.
- Barre de charge diamètre 18 mm enveloppée.


Barre de charge apparente	Barre de charge enveloppée
	
Pour coulisse A, B, H	Pour coulisse A, B, H

Échelle 1/2



Barre de charge occultante

- Barre de charge apparente en aluminium extrudée, thermolaquée, teinte RAL.



SYSTÈME D'OCCULTATION






Descriptif

Le Verticoffre propose deux variantes générant une occultation complète :

- La toile pénétrante (avec coulisse type D et E) pour une utilisation intérieure.
- La coulisse d'occultation (avec coulisse type H) pour une utilisation extérieure et intérieure.

Ces variantes s'adaptent à toutes les tailles de coffres. L'occultation est obtenue par recouvrement des bords de toile.

Guidage

Coulisses pénétrantes pose intérieure				Coulisse occultante pose extérieure
Face	Baie	Profil d'éloignement*		Baie ou Face
				
Type D	Type E	Type C	Type A+C	Type H

*Conseillé en cas de pose face sur menuiserie avec rejet d'eau et grille de ventilation

— Toile

Échelle 1/2



CARACTÉRISTIQUES



Limites dimensionnelles

Guidage coulisses A, B et H


	Cordon	Treuil	Moteur filaire Somfy
Largeur mini (mm)			370
Largeur maxi (mm)	1400	1400	1400
Hauteur maxi (mm)	1600	1600	1600

Guidage coulisses D et E

	Treuil	Moteur filaire Somfy
Largeur mini (mm)		370
Largeur maxi (mm)	1400	1400
Hauteur maxi (mm)	1600	1600




Coloris

Coloris standard pour lamelles BSO		RAL et textures	Coulisses Caisson Barre de charge
	Gris Blanc	RAL 9006	•
	Sable	RAL 1015	•
	Blanc	RAL 9016	•
	Brun gris	RAL 8019	•
Autre coloris			Sur demande




SORTIES DE COMMANDES

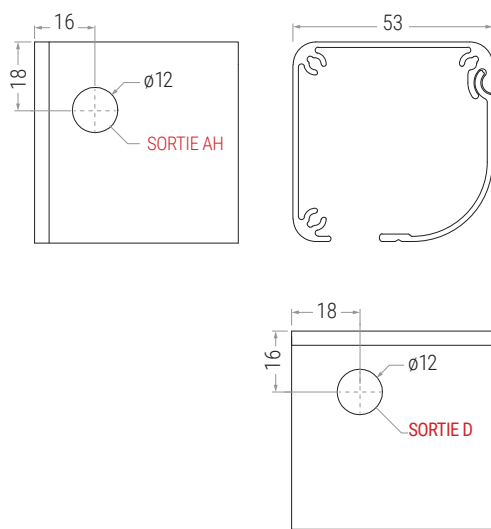
Axe moteur



Axe treuil

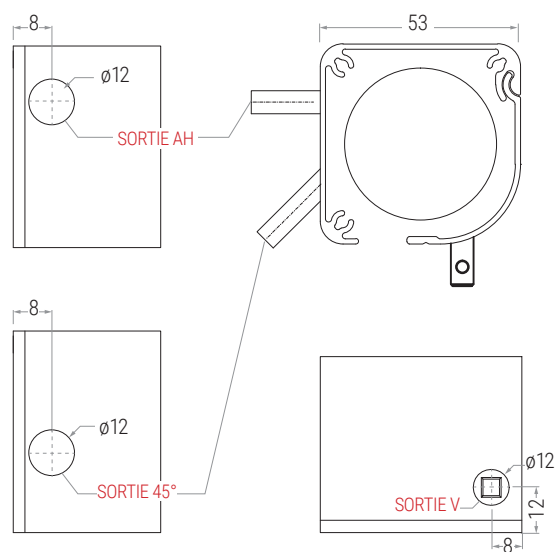

Axe cordon

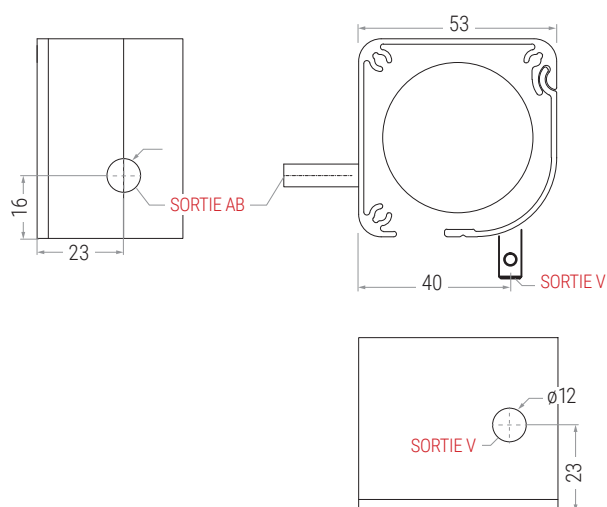

Légende

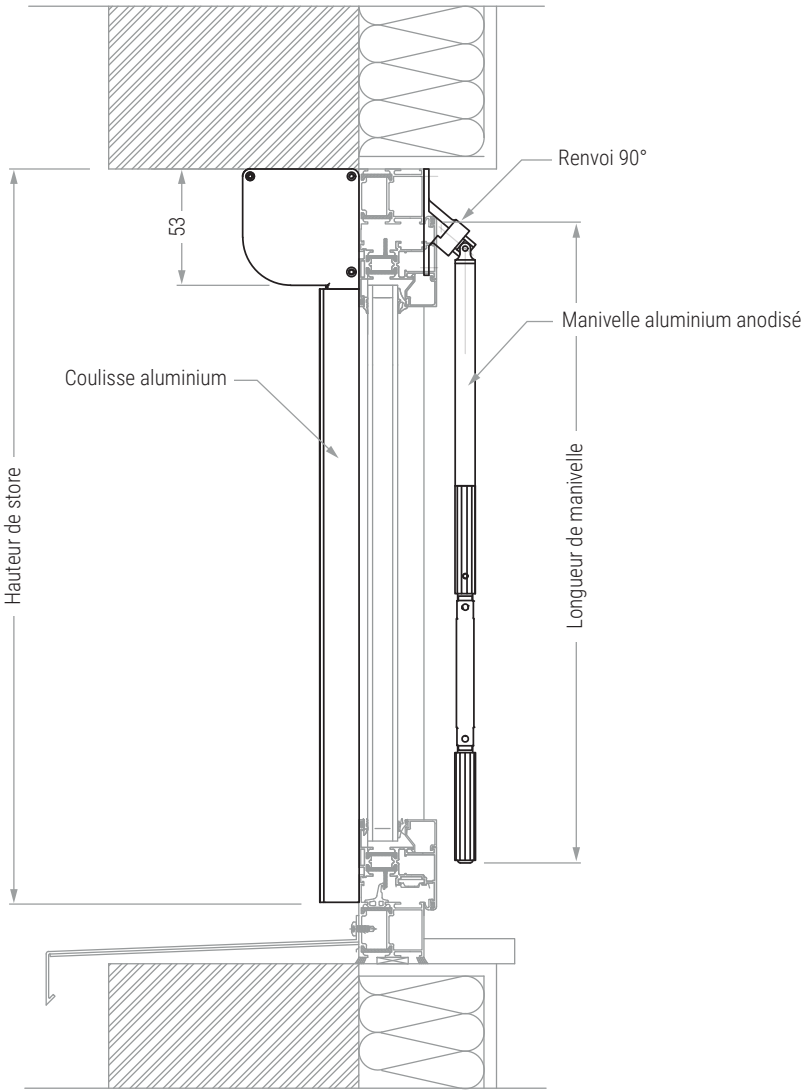
V = sortie verticale

AB = sortie arrière bas


AH = sortie arrière haut

D = sortie dessus coffre

Coupe verticale - Verticoffre manuel



Coupe horizontale - Verticoffre manuel

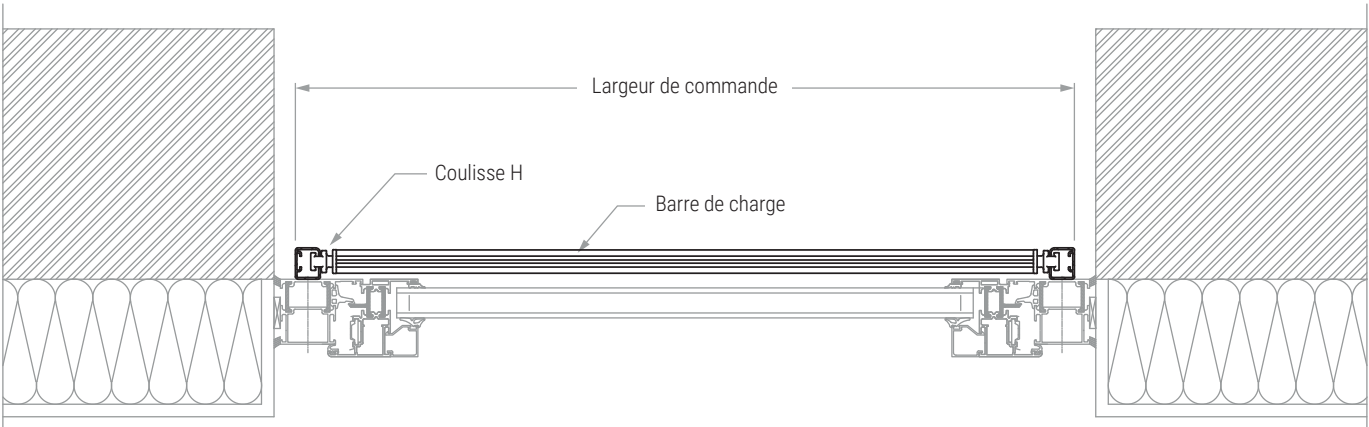



o-f-b.fr