




DESRIPTIF

- 1 Coffre
- 2 Guidage
- 3 Toile technique
- 4 Barre de charge

CONFORMITÉ CE




Norme : NF EN 13561
Store extérieur

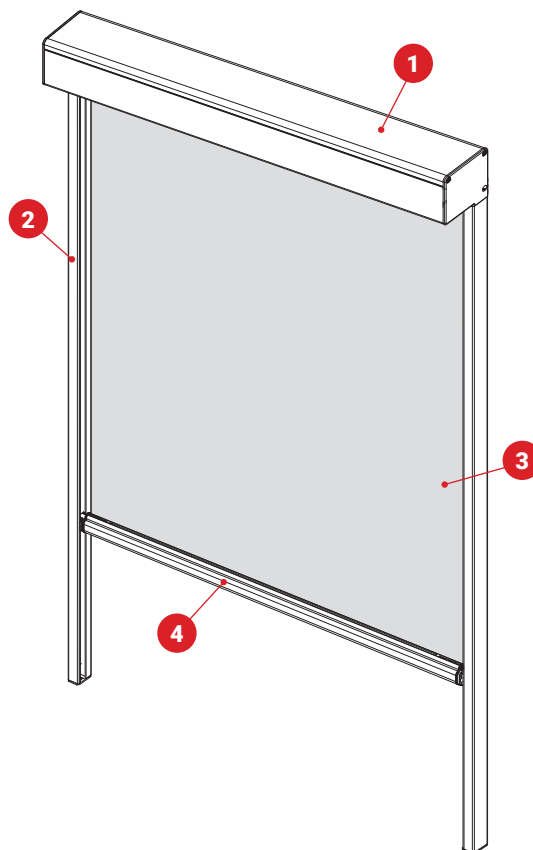

Coffre

- Coffre en aluminium extrudé.
- Trappe d'accès pour la maintenance à l'avant.
- Coffre complet thermolaqué, teinte RAL.
- En différentes formes : quart de rond et carré.
- Joue latérale en PA chargée, haute densité.
- Axe d'enroulement en aluminium $\varnothing 46$ mm, pour la fixation de la toile par jonc.




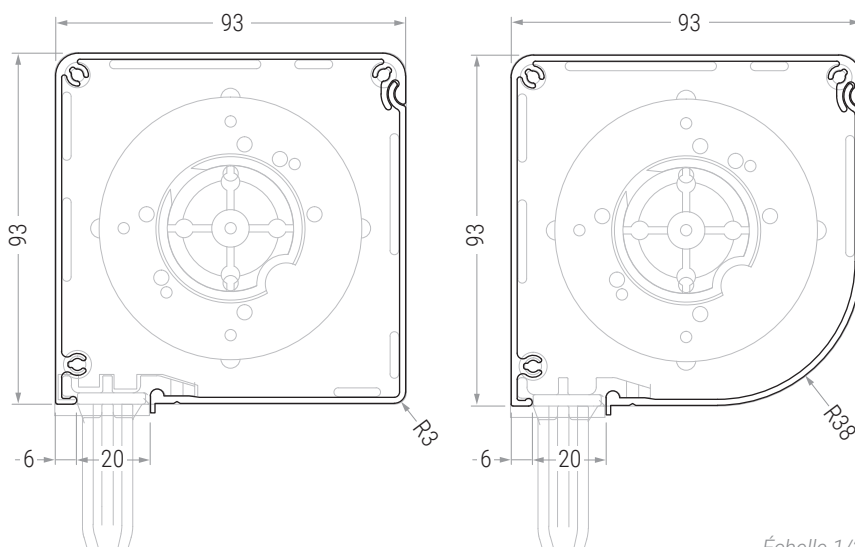


Échelle 1/2



Guidage (2 types de guidage)



Guidage coulisse en aluminium extrudé thermolaqué, teinte RAL

Coulisses			
Face	Baie	Profil d'éloignement*	
			
Type A	Type B	Type C	Type A+C

*Conseillé en cas de pose face sur menuiserie avec rejet d'eau et grille de ventilation

Échelle 1/2

Guidage câble en acier gainé avec système de tension, ø2,8 mm

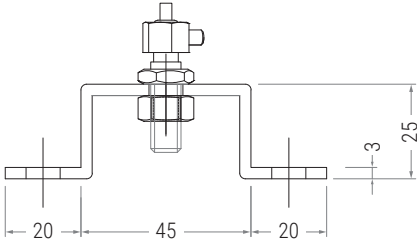Guidage câble - Support oméga	Guidage câble - Avec piton
	

Échelle 1/2






Toile technique

- Toile polyester ou précontrainte.
- Toile microperforée, classement au feu M1, soudée, renforcée sur les bords de coupe.
- Coloris selon gamme.



Barre de charge

- Barre de charge apparente en aluminium extrudée, thermolaquée, teinte RAL.
- Profil hauteur 28 mm, avec rond de lestage intégré.
- Barre de charge diamètre 18 mm enveloppée.
- Barre de charge de diamètre 34 mm disponible enveloppée et apparente.


Barre de charge apparente		
Barre de charge enveloppée		
		
Pour coulisse A, B, H	Pour coulisse A+C, B	Pour coulisse A, B, H

Échelle 1/2



Barre de charge occultante

- Barre de charge apparente en aluminium extrudée, thermolaquée, teinte RAL.





SYSTÈME D'OCCULTATION

Descriptif

Le Verticoffre propose deux variantes générant une occultation complète :

- La toile pénétrante (avec coulisse type D et E) pour une utilisation intérieure.
- La coulisse d'occultation (avec coulisse type H) pour une utilisation extérieure et intérieure.

Ces variantes s'adaptent à toutes les tailles de coffres. L'occultation est obtenue par recouvrement des bords de toile.

Guidage

Coulisses pénétrantes pose intérieure				Coulisse occultante pose extérieure
Face	Baie	Profil d'éloignement*		Baie ou Face
Type D	Type E	Type C	Type C+D	Type H

*Conseillé en cas de pose face sur menuiserie avec rejet d'eau et grille de ventilation

— Toile

Échelle 1/2



CARACTÉRISTIQUES

Limites dimensionnelles

Guidage coulisses A, B et H

	Sangle	Cordon	Treuil	Moteur court filaire Somfy	Moteur radio, filaire ou RTS	Moteur solaire
Largeur minimum (mm)				520	581	725
Largeur maximale (mm)	2000	2000	2800	580	3400	3400
Hauteur maximale (mm)	2000	2200	3000	3000	3000	3000

Guidage coulisses D et E




	Treuil	Moteur court filaire Somfy	Moteur radio, filaire ou RTS
Largeur minimum (mm)		520	581
Largeur maximale (mm)	1800	580	1800
Hauteur maximale (mm)	1800	1800	1800

Guidage câbles

	Sangle	Cordon	Treuil	Moteur court filaire Somfy	Moteur radio, filaire ou RTS
Largeur minimum (mm)				520	581
Largeur maximale (mm)	2000	2000	2800	580	2800
Hauteur maximale (mm)	2000	2200	3000	3000	3000




Coloris

Coloris standard pour lamelles BSO		RAL et textures
	Gris Blanc	RAL 9006
	Sable	RAL 1015
	Blanc	RAL 9016
	Brun gris	RAL 8019
	Gris Anthracite	RAL 7016
Autre coloris		Sur demande




SORTIES DE COMMANDES


Axe moteur

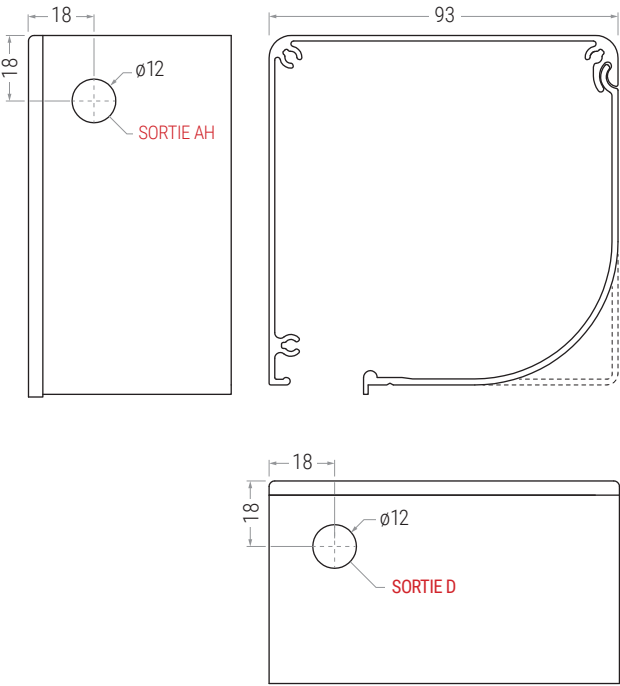


Axe treuil

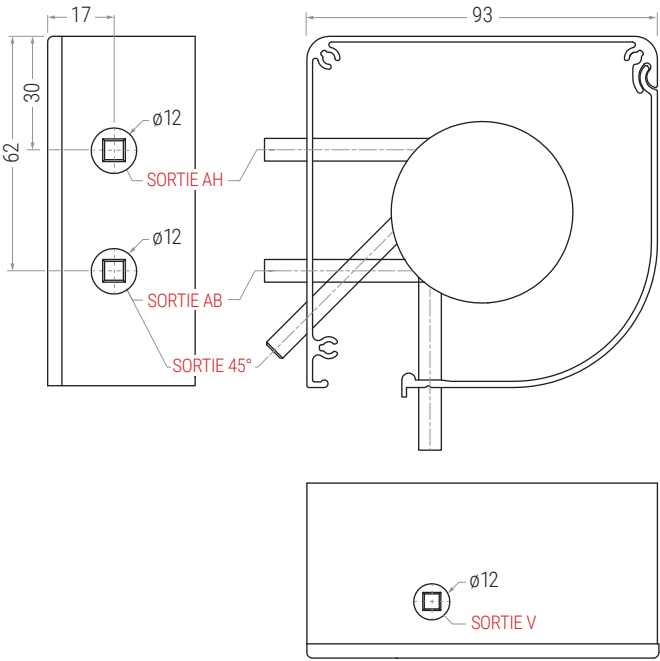

Axe sangle


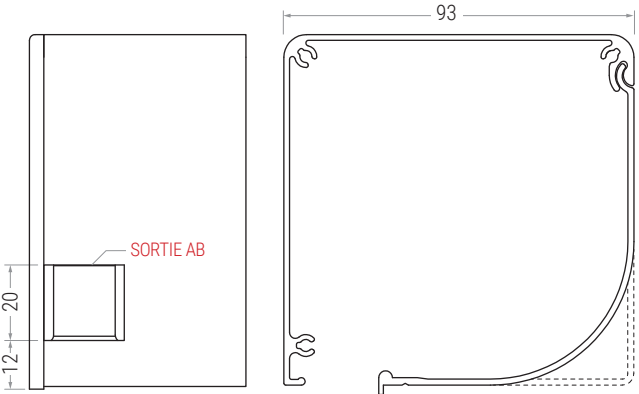


Axe cordon

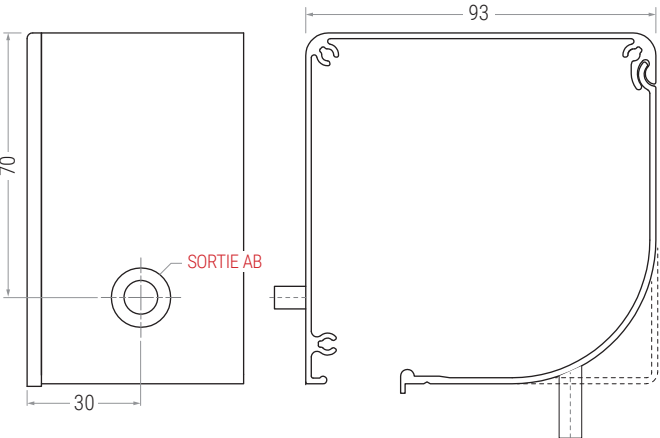


Légende


- V = sortie verticale
- AB = sortie arrière bas
- AH = sortie arrière haut
- D = sortie dessus coffre

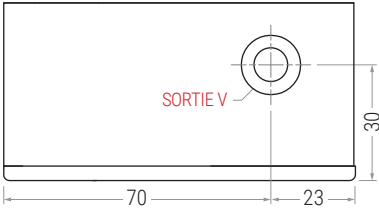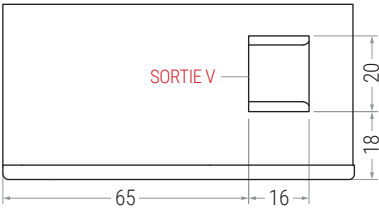


Coupe verticale - Verticoffre manuel

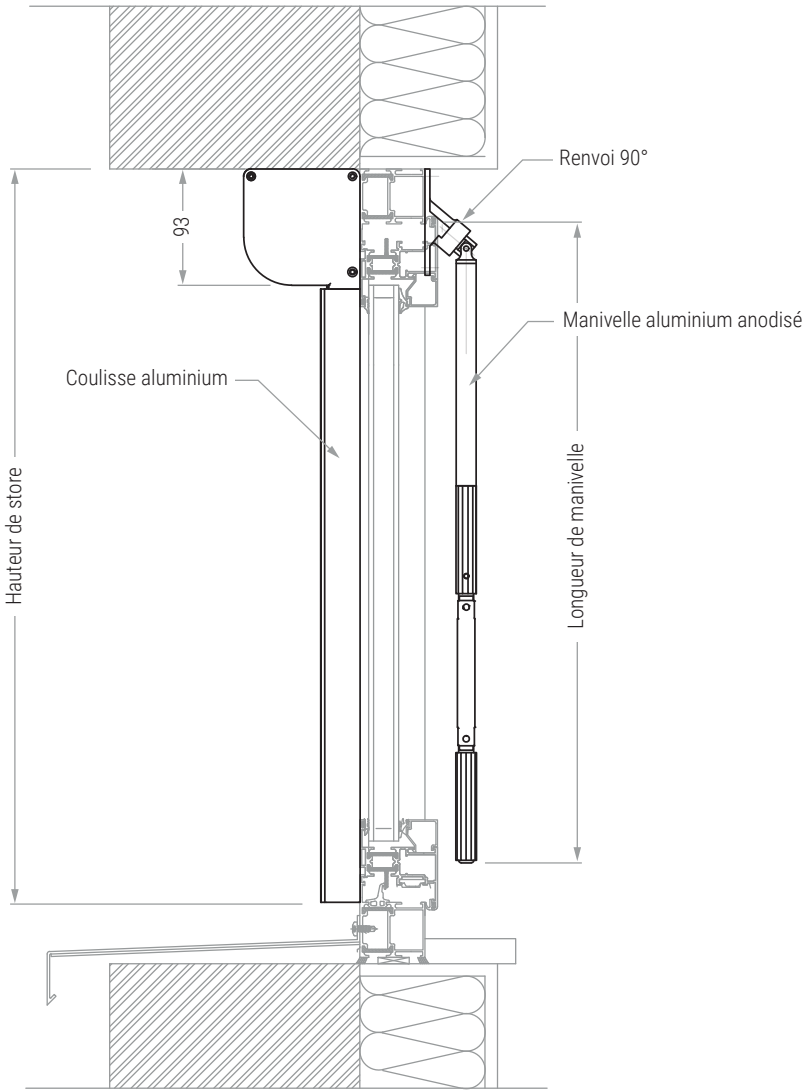


Coupe horizontale - Verticoffre manuel

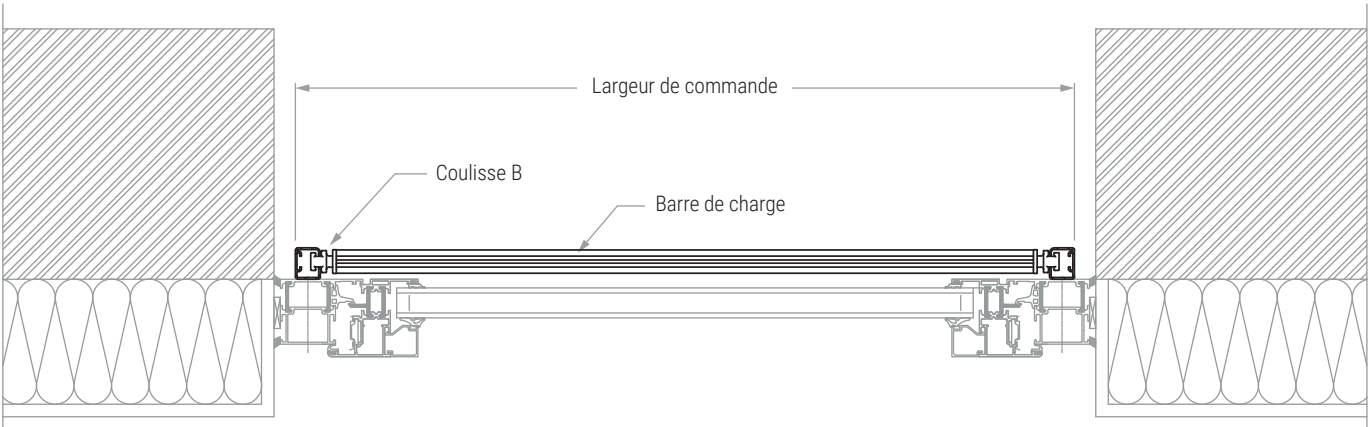

Coupe verticale - Verticoffre motorisé

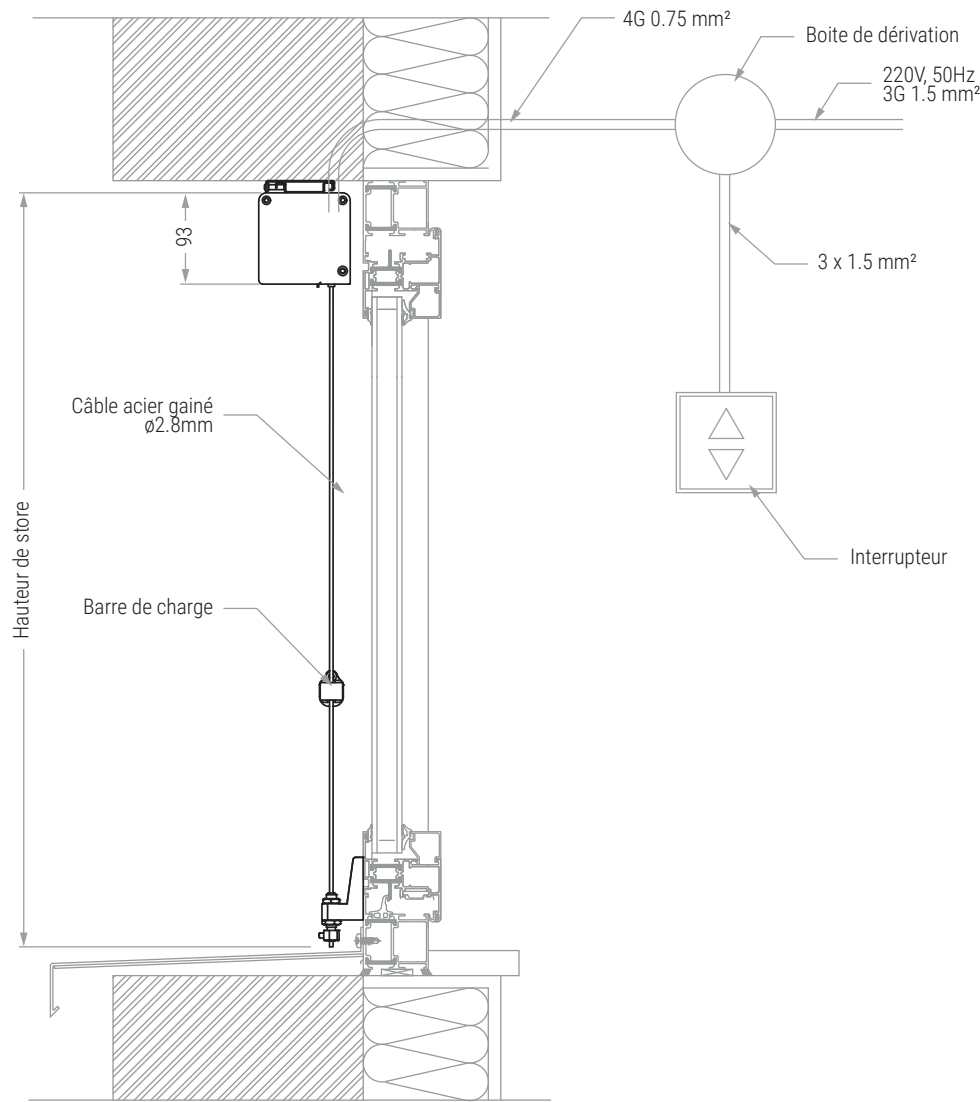

Coupe horizontal - Verticoffre motorisé

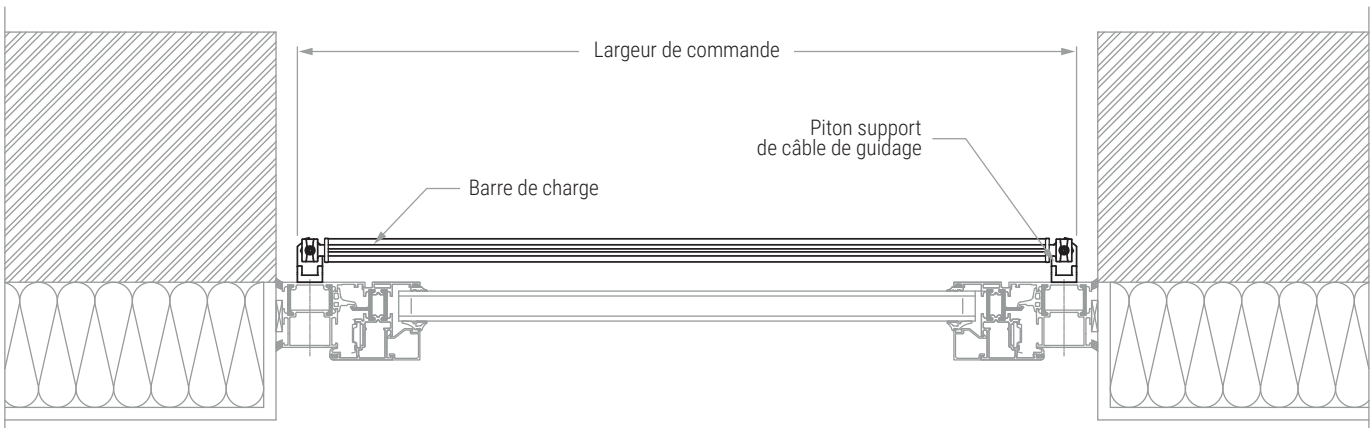



o-f-b.fr