




DESRIPTIF

- 1** Coffre
- 2** Guidage
- 3** Toile technique
- 4** Barre de charge
- 5** Tube fou
- 6** Bras de projection

CONFORMITÉ CE


CE Norme : NF EN 13561
Store extérieur

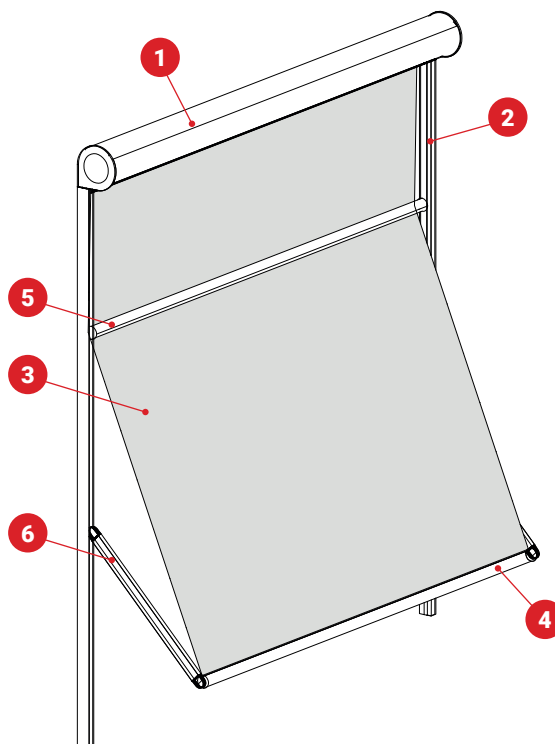

Coffre

Échelle 1/2

- Coffre 120 en aluminium extrudé.
- Trappe d'accès pour la maintenance à l'avant.
- Coffre complet thermolaqué, teinte RAL.
- En forme : rond.
- Joue latérale en aluminium, moulée.
- Axe d'enroulement en acier zingué, rainuré pour la fixation de la toile par jonc.

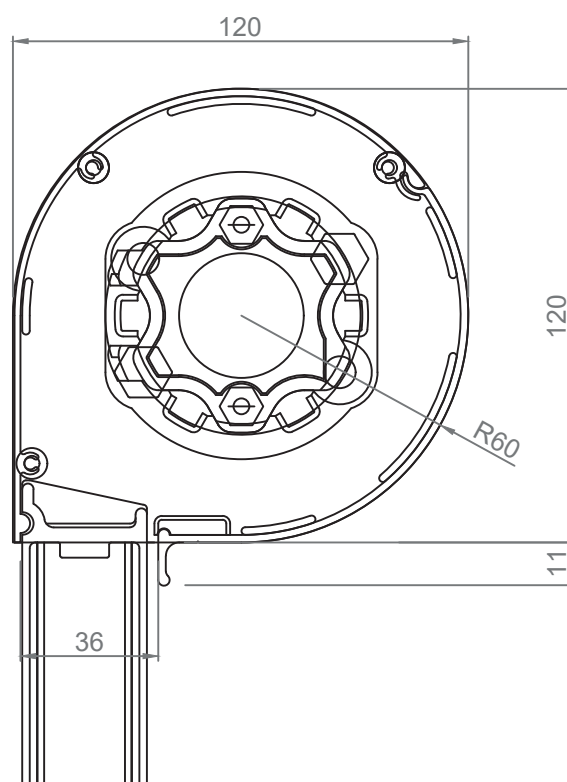



Guidage

Échelle 1/2

Guidage coulisse en aluminium extrudé thermolaqué, teinte RAL

Coulisses		Potence d'éloignement
Baie et face*	Potence d'éloignement	
Type G	Aide à la commande : Tenir compte lors de la prise de mesure, un débord de 3 mm de chaque côté lors d'une fixation de face, par rapport au dos de coulisse.	

*avec rajout de support de fixation.



Toile technique


- Toile acrylique, polyester ou précontrainte.
- Toile microperforée, classement au feu M1, soudée, renforcée sur les bords de coupe.
- Coloris selon gamme.



Barre de charge

Échelle 1/2


- Barre de charge en aluminium extrudé, thermolaqué, teinte RAL.
- Profil arrondi Ø34mm enveloppé ou apparent, avec rond de lestage intégré.






Tube fou

- Tube fou en aluminium extrudé, thermolaqué, teinte RAL.
- Profil Ø34mm guidé dans la coulisse

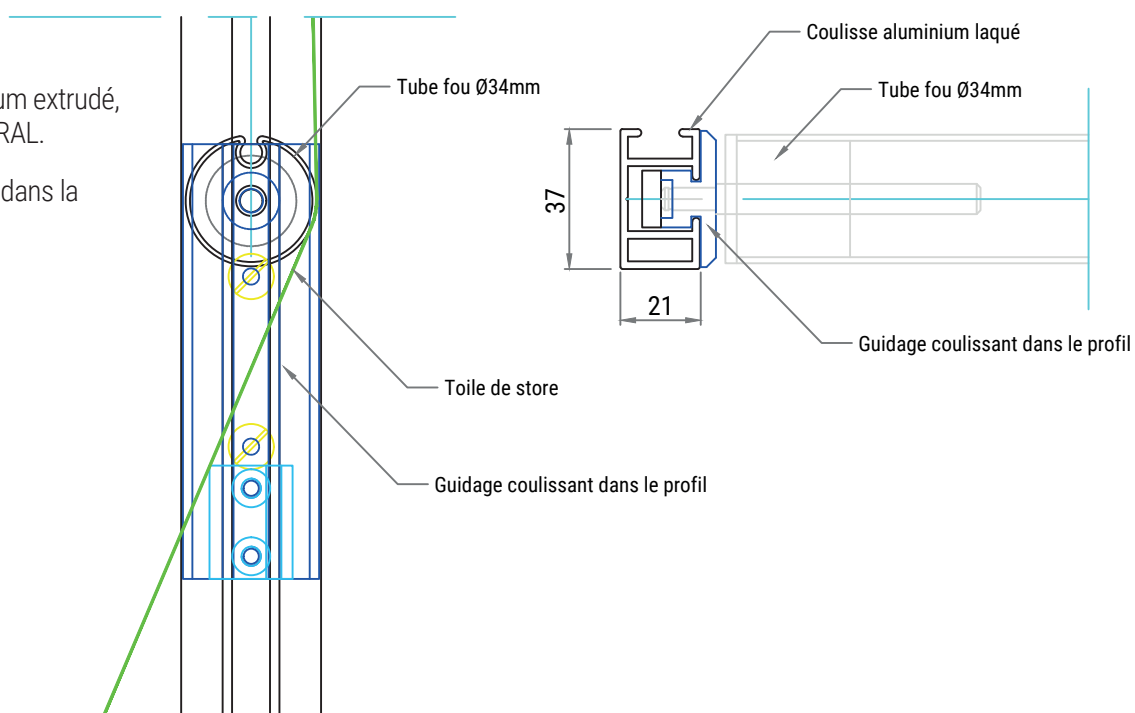

Bras de projection

- Bras en aluminium extrudé laqué guidé dans la coulisse

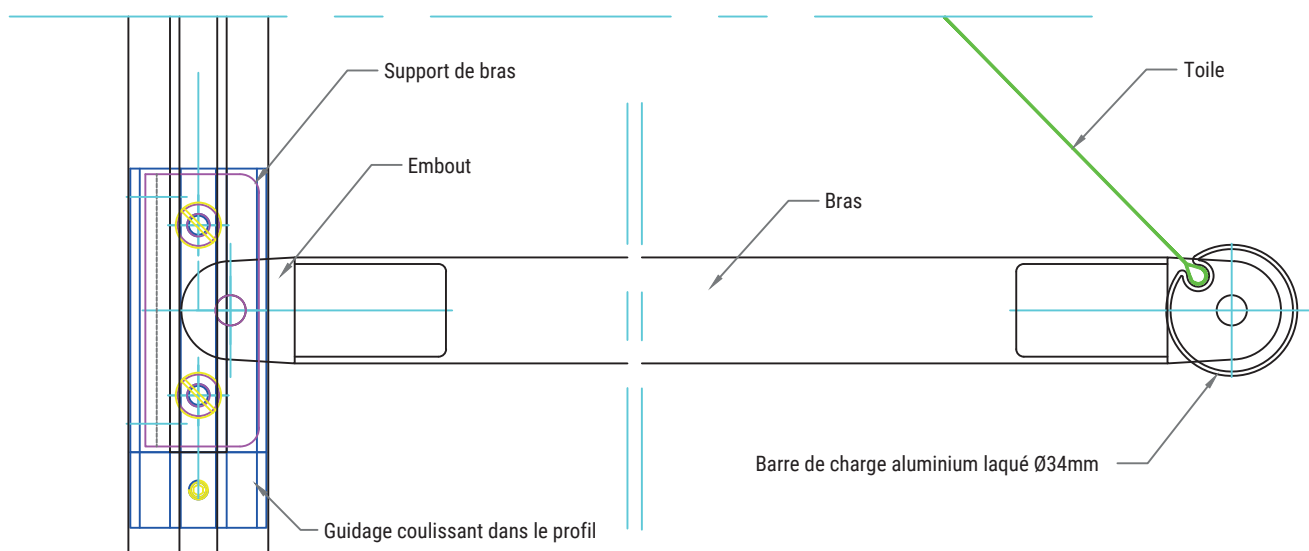



CARACTÉRISTIQUES





Limites dimensionnelles

	Manuel	Motorisé
Largeur minimum (mm)	1000	1000
Hauteur maximale (mm)	4000	4000



Coloris

Coloris standard	RAL et textures	Coulisses/coffre barre de charge
 Gris Blanc	RAL 9006	•
 Sable	RAL 1015	•
 Blanc	RAL 9016	•
 Brun gris	RAL 8019	•
Autre coloris		Sur demande




Manœuvres

Manœuvres manuelles	Manœuvres motorisées filaires	Manœuvres motorisées radios
Treuil et manivelle	Filaire GEIGER	Radio GEIGER
	Filaire SOMFY	Radio SOMFY io
		Radio SOMFY RTS



SORTIES DE COMMANDES

Axe moteur

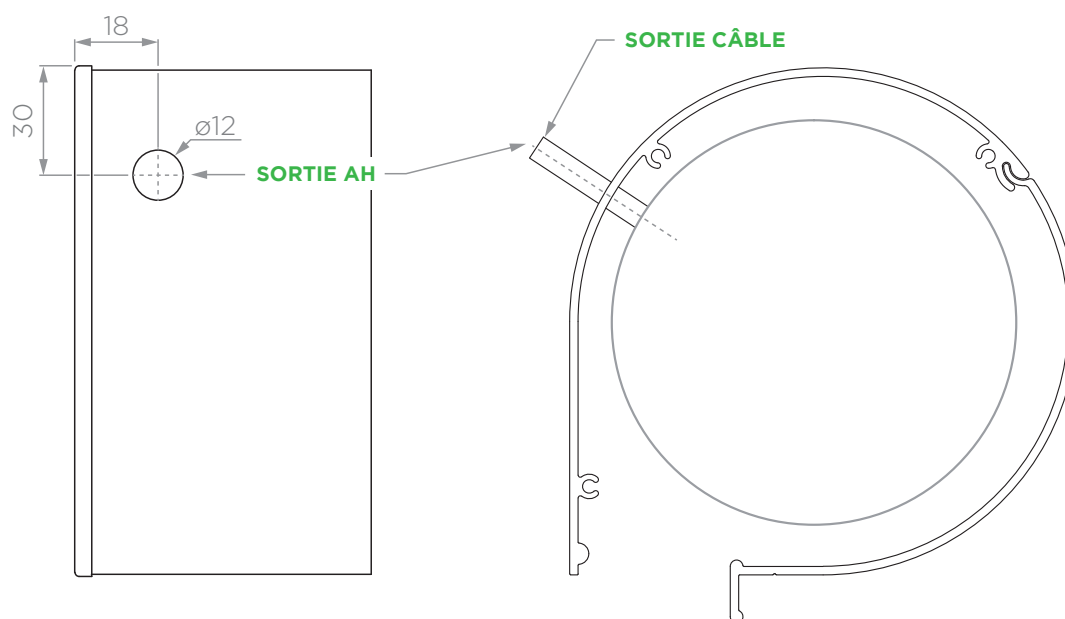


Légende

V = sortie verticale

AB = sortie arrière 45°

AH = sortie arrière 90°

Axe treuil

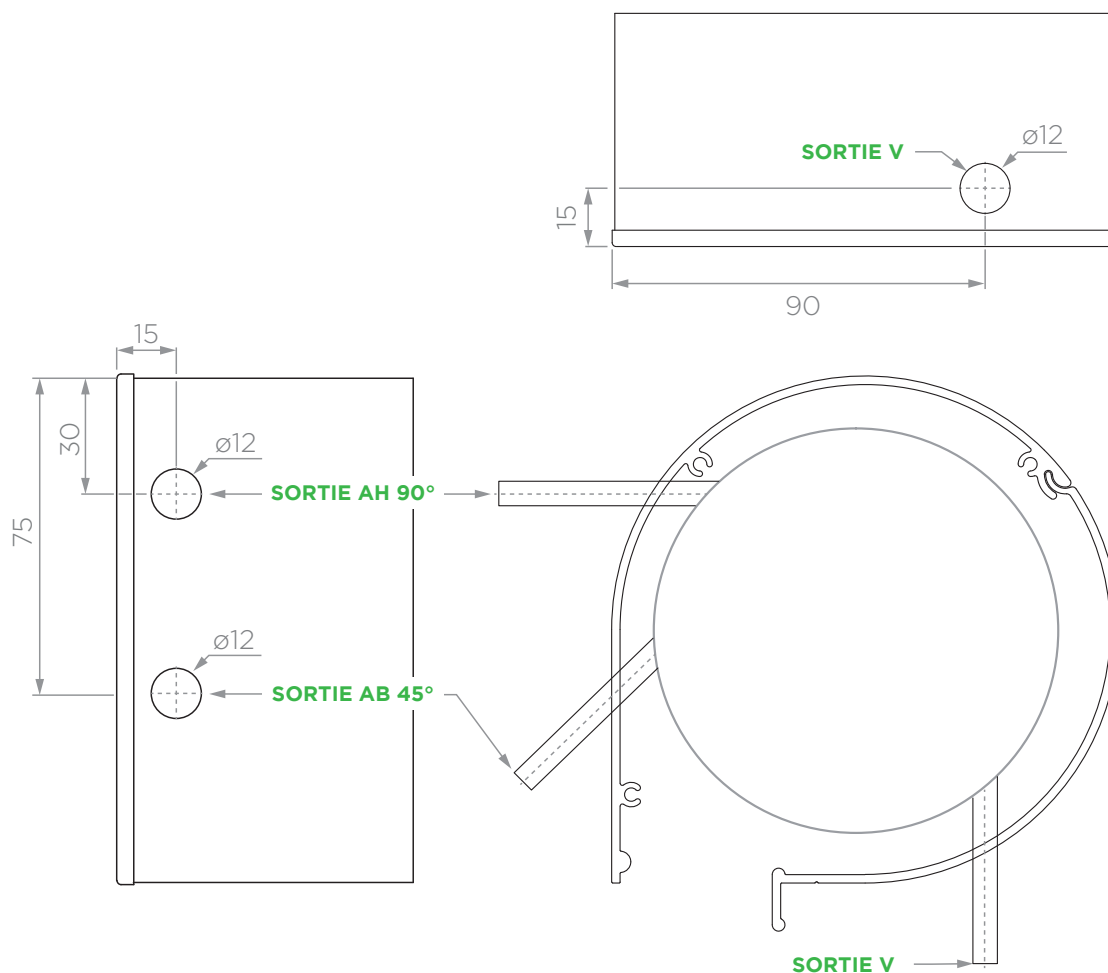


Légende

V = sortie verticale


AB = sortie arrière 45°

AH = sortie arrière 90°

Coupe verticale de principe - Store déployé

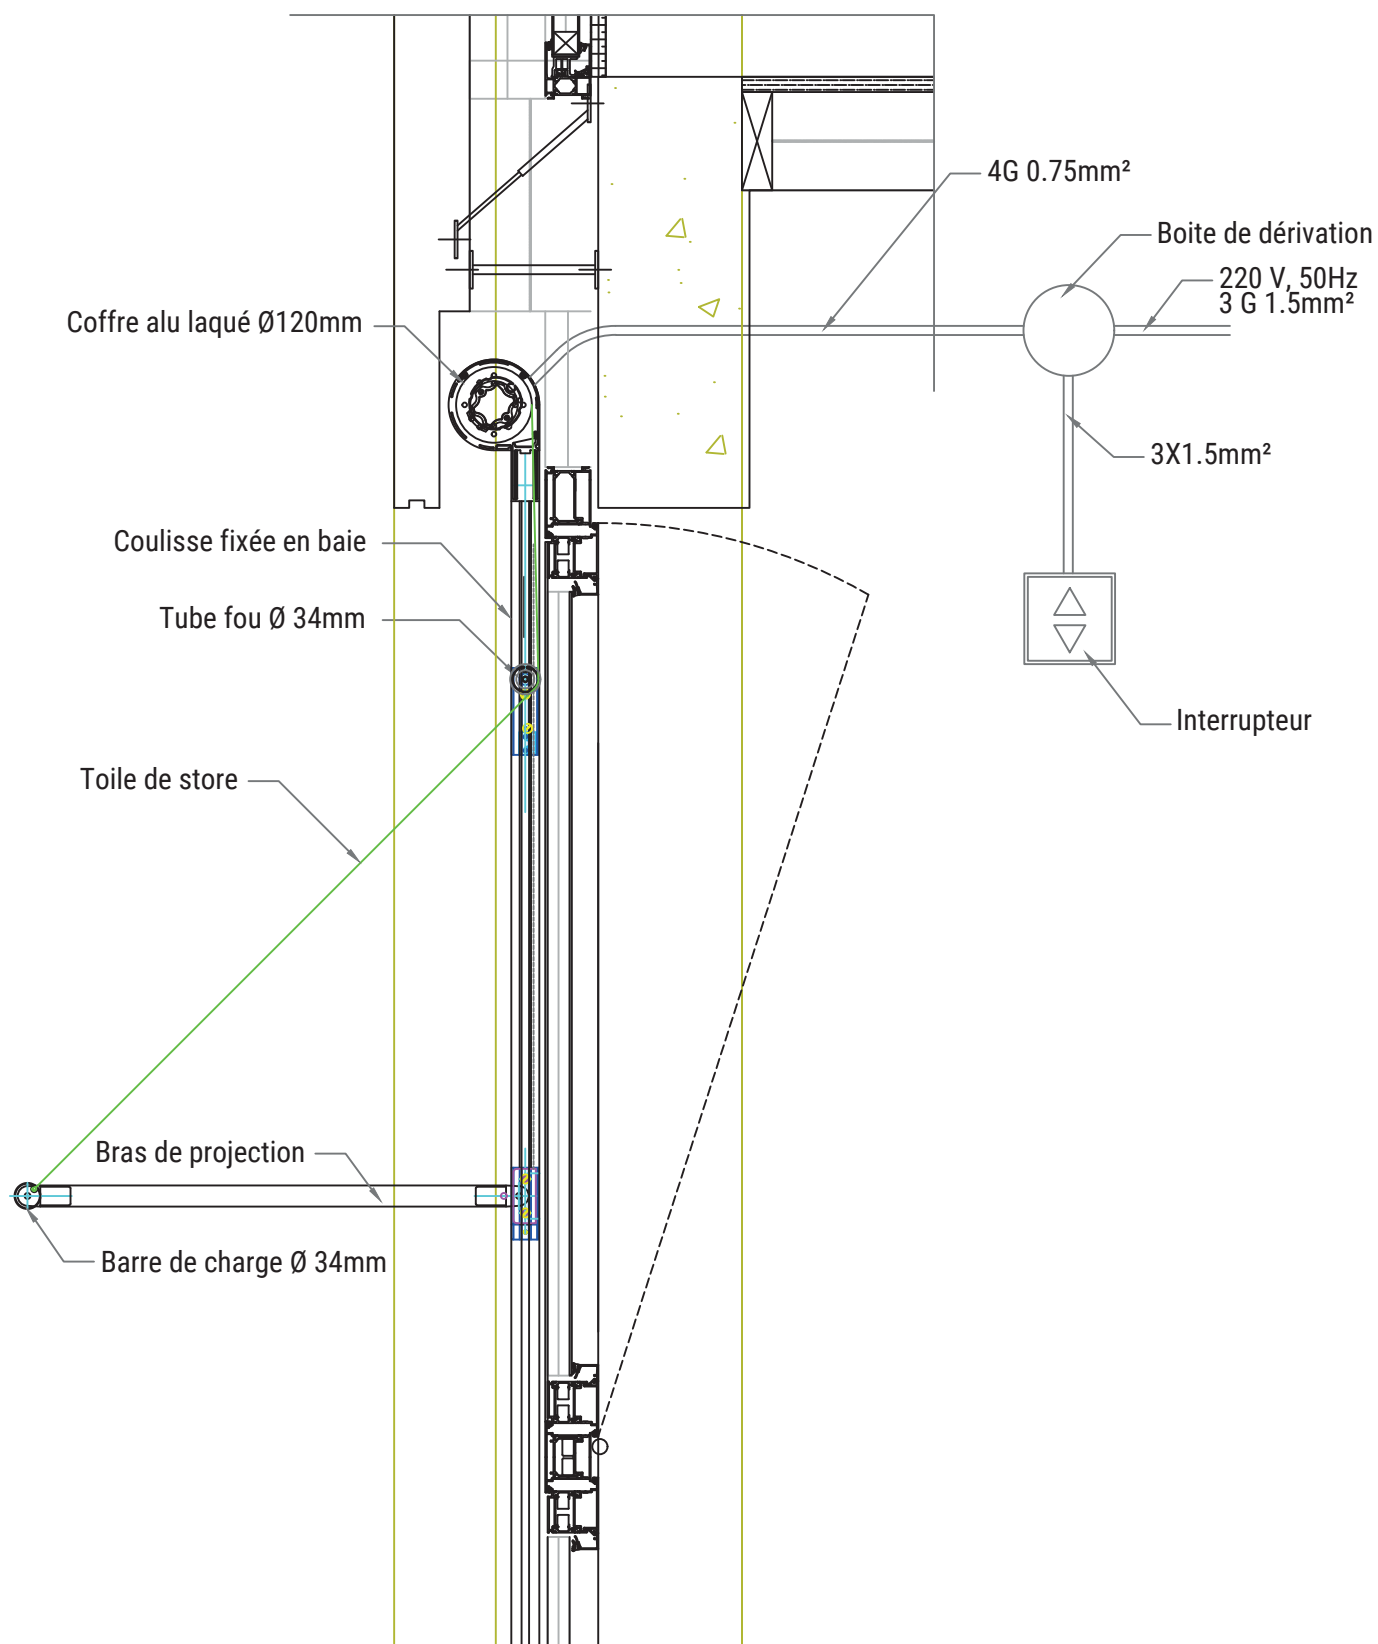

Coupe verticale de principe - Store replié

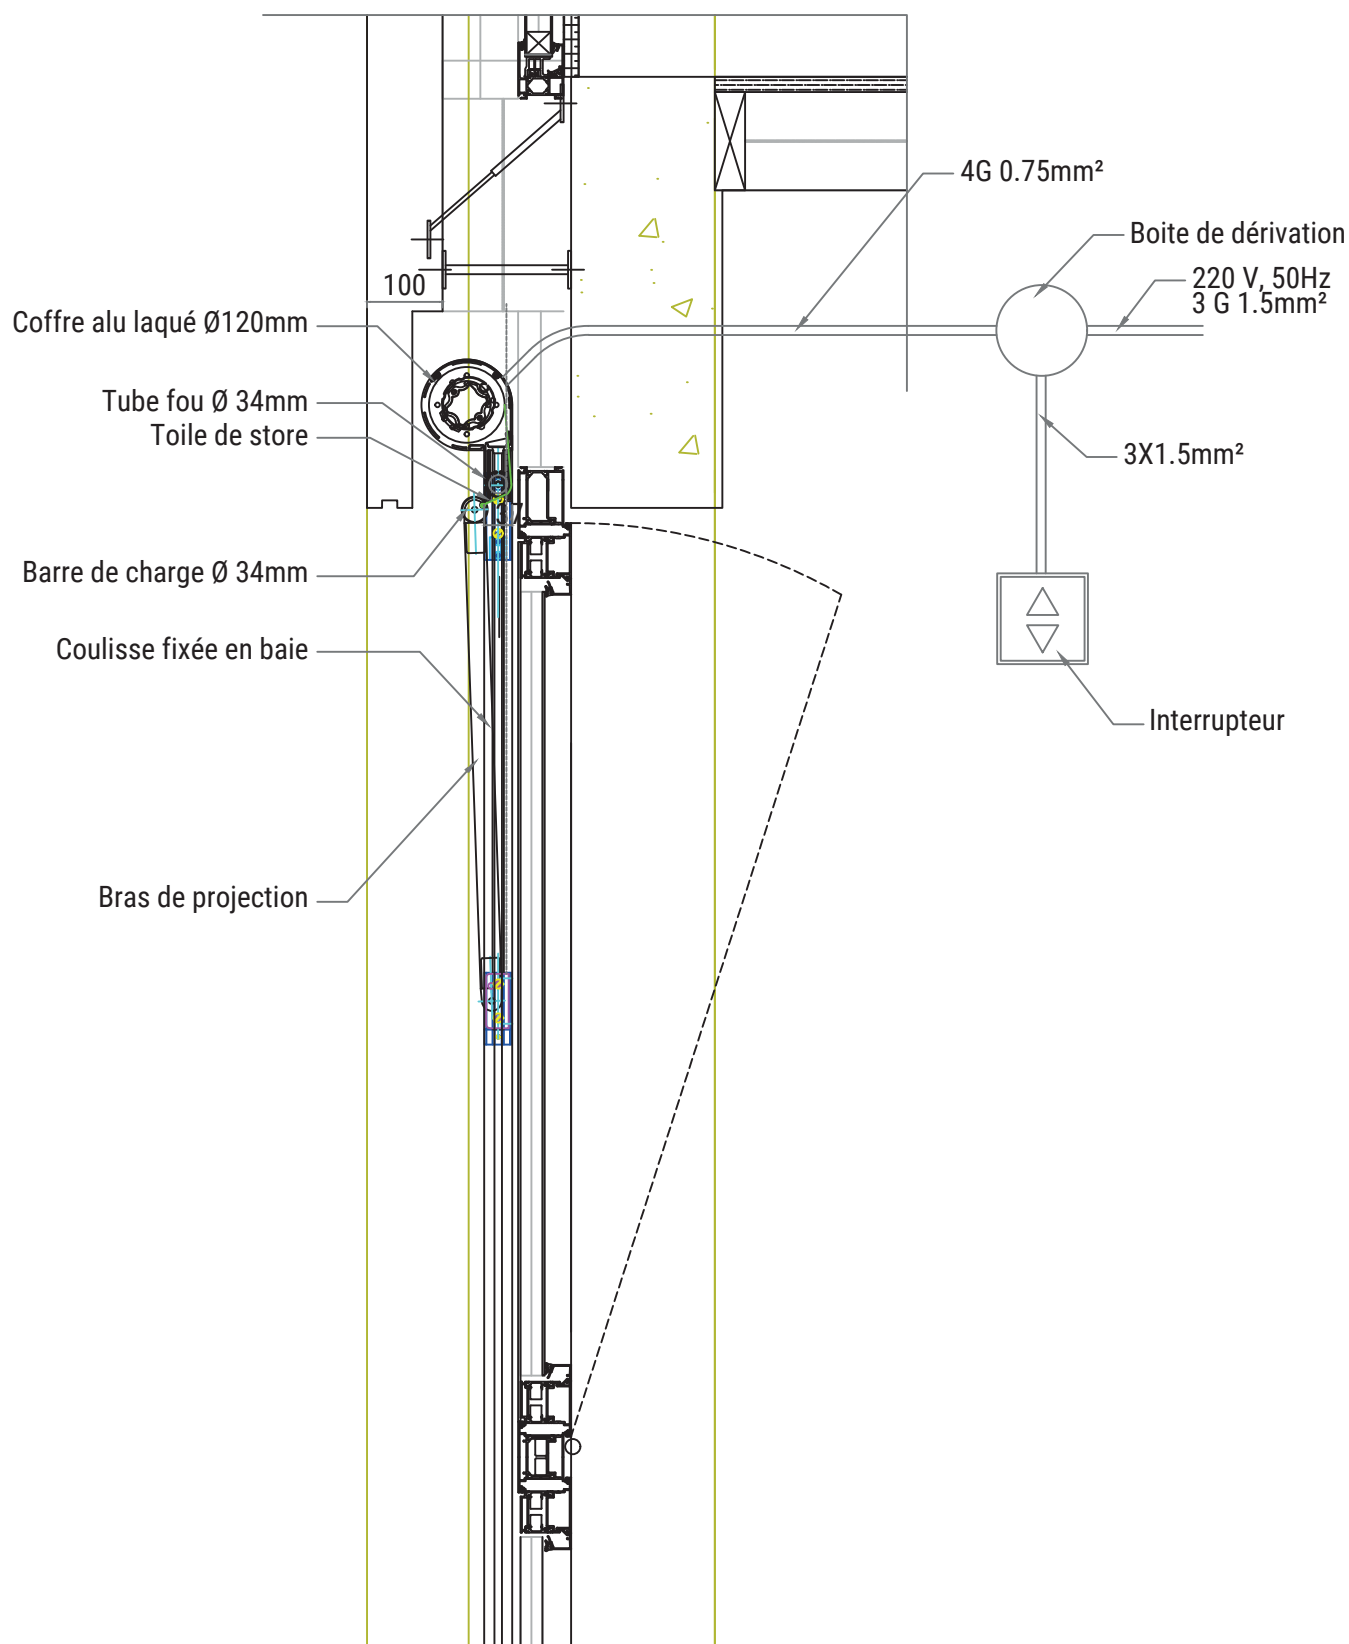



o-f-b.fr