




DESRIPTIF

- 1 Flasque plié 20/10^{ème}
- 2 Tube d'enroulement Ø46 mm
- 3 Toile
- 4 Barre de charge Ø18 mm
- 4 Guidage par câbles

CONFORMITÉ CE




Norme : NF EN 13120
Store intérieur

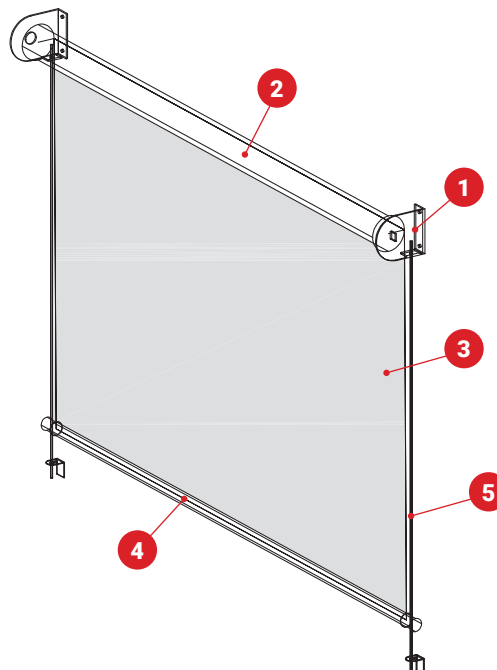

Flasques


Support côté moteur

Échelle 1/2

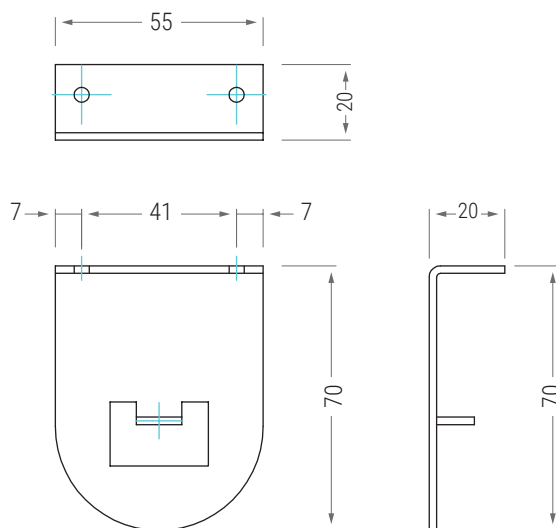

Support côté opposé


Échelle 1/2

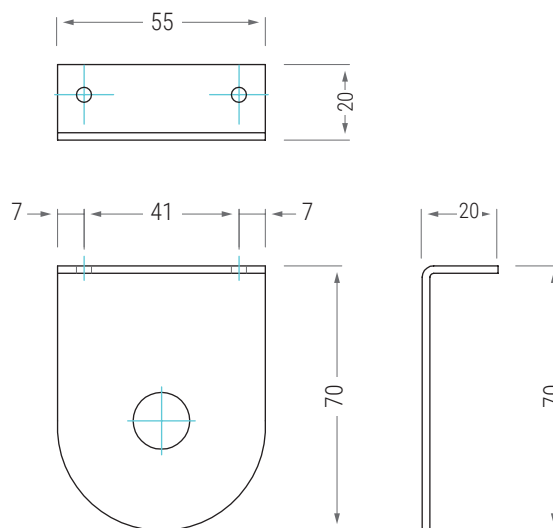

Support de câble

Échelle 1/2


Pose plafond

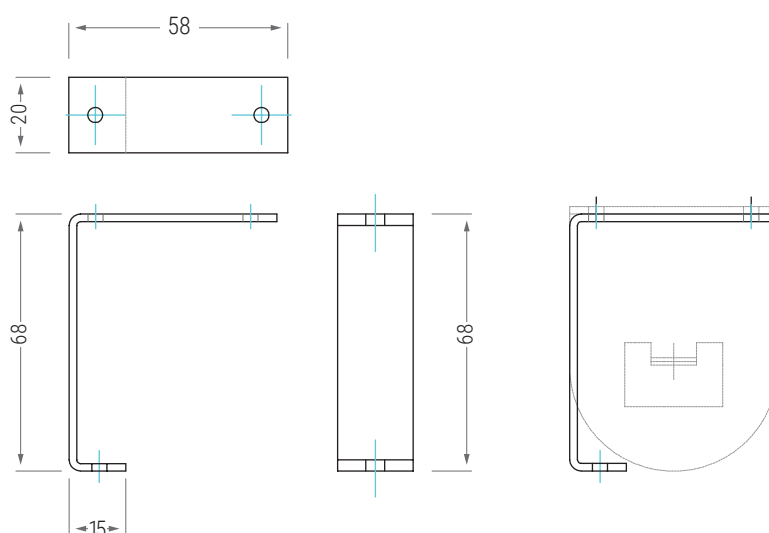

Support côté moteur

Échelle 1/2


pose de face avec guidage

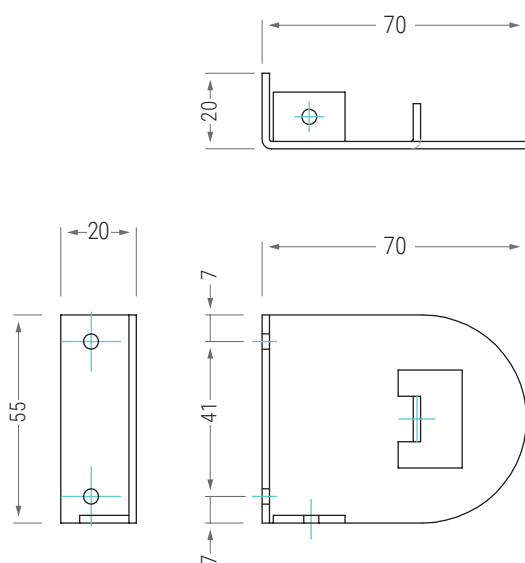

Support côté opposé

Échelle 1/2

pose de face avec guidage

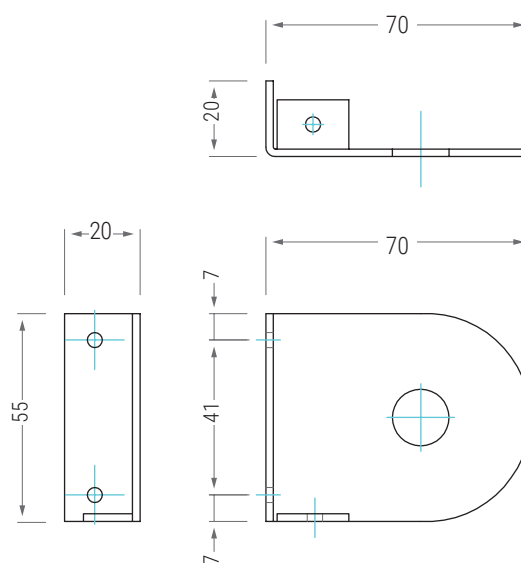




Tube enrouleur

Échelle 1/2

- Tube enrouleur Ø46 mm alu extrudé



Toile technique


- Toile microperforée ou opaque, classement au feu M1, selon choix du client.



Barre de charge

Échelle 1/2

- Barre de charge enveloppée Ø18 mm en acier galvanisé avec lestage.



Barre de charge

Guidage câble en acier

Guidage câble - Support équerre	Piton sur chassis	Support tablette

Échelle 1/2



CARACTÉRISTIQUES



Limites dimensionnelles

	ø46
Largeur	1200
Hauteur	2400





Commande motorisée

Données techniques du moteur SIMU T3.5DC :


- Interrupteur de fin de course mécanique.
- Alimentation basse tension TBTS : Par batterie ou secteur via transformateur.
- Réglage des positions de fin de course haut et bas sur la tête moteur.

Paramètres	Moteur filaire
	T3.5 DC-6/18 (SIMU)
Couple nominal	06Nm
Vitesse de rotation	18t/mln
Tension réseau	24VCC
Puissance nominale	26W
Intensité	1.05A
Diamètre	40mm





Raccordement moteur sur GTB


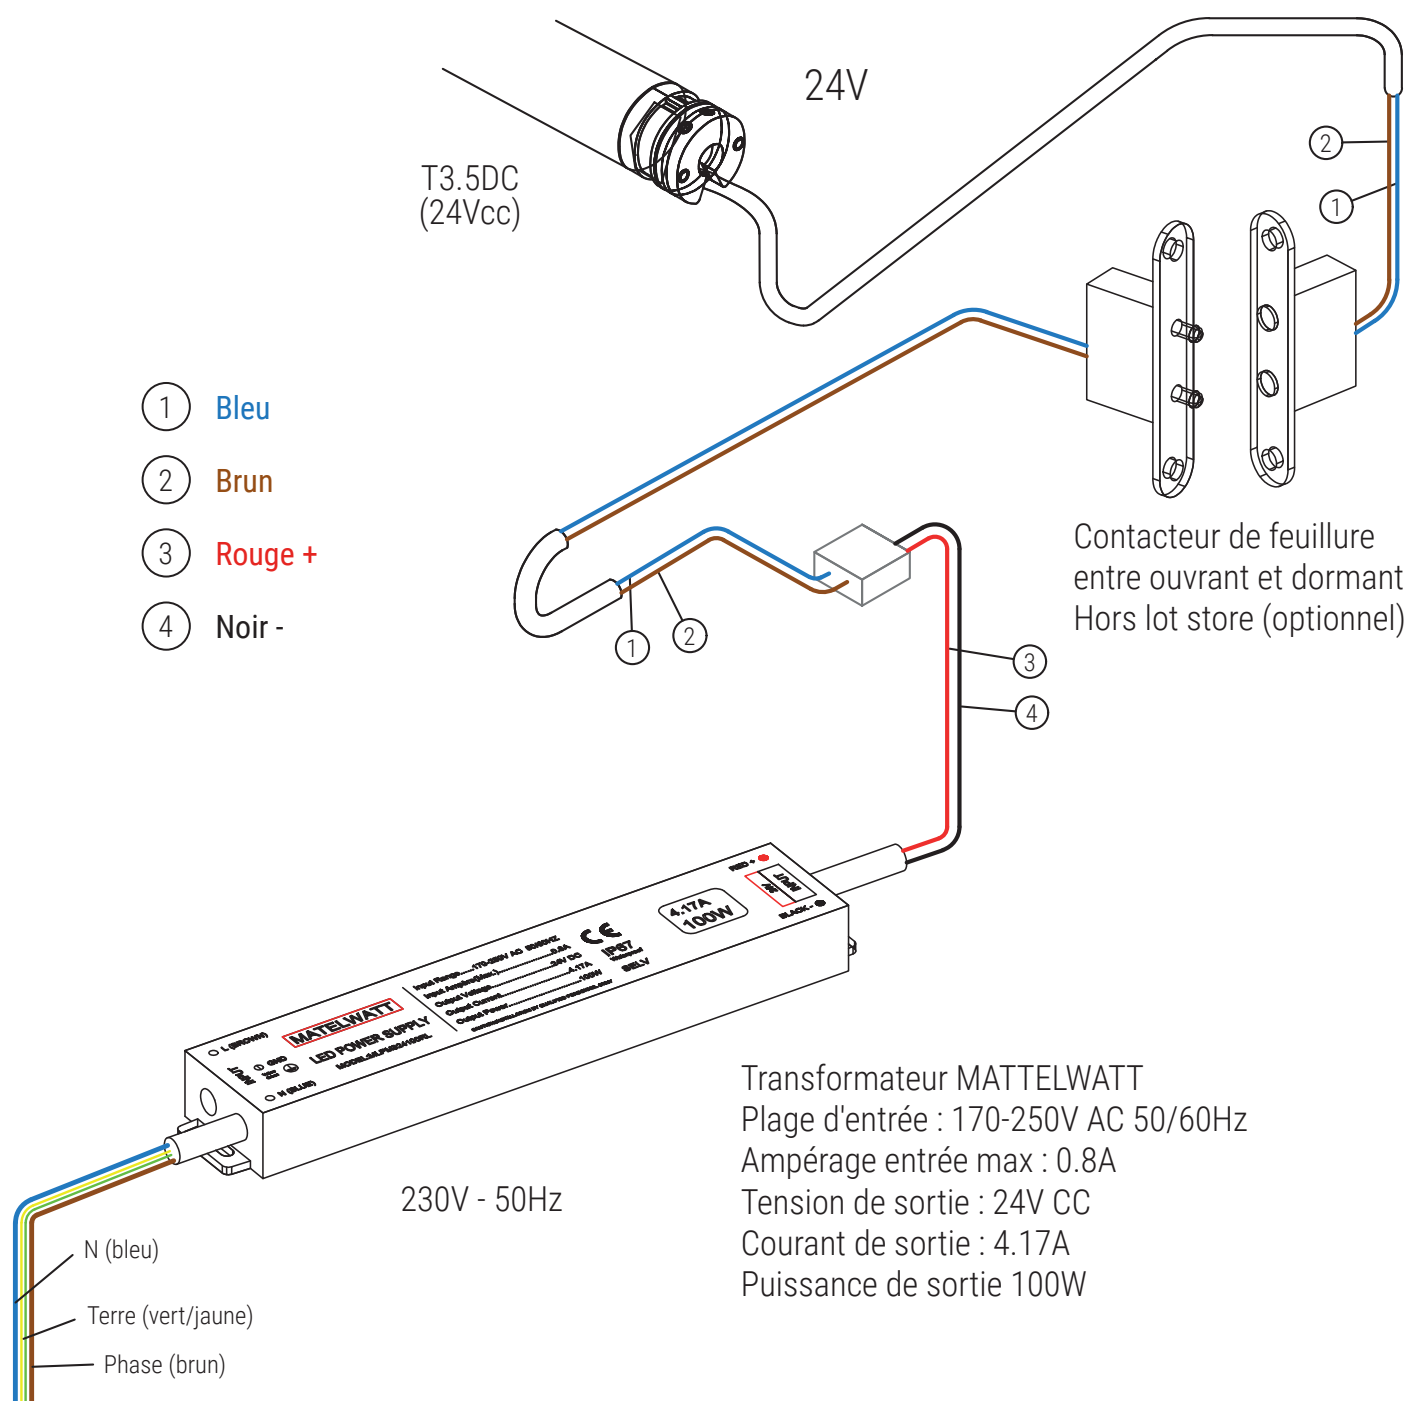


VERS CONTROLEUR GTB




COTATIONS ET DÉDUCTIONS

Pose plafond

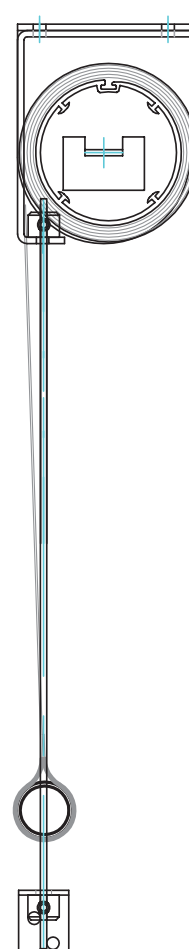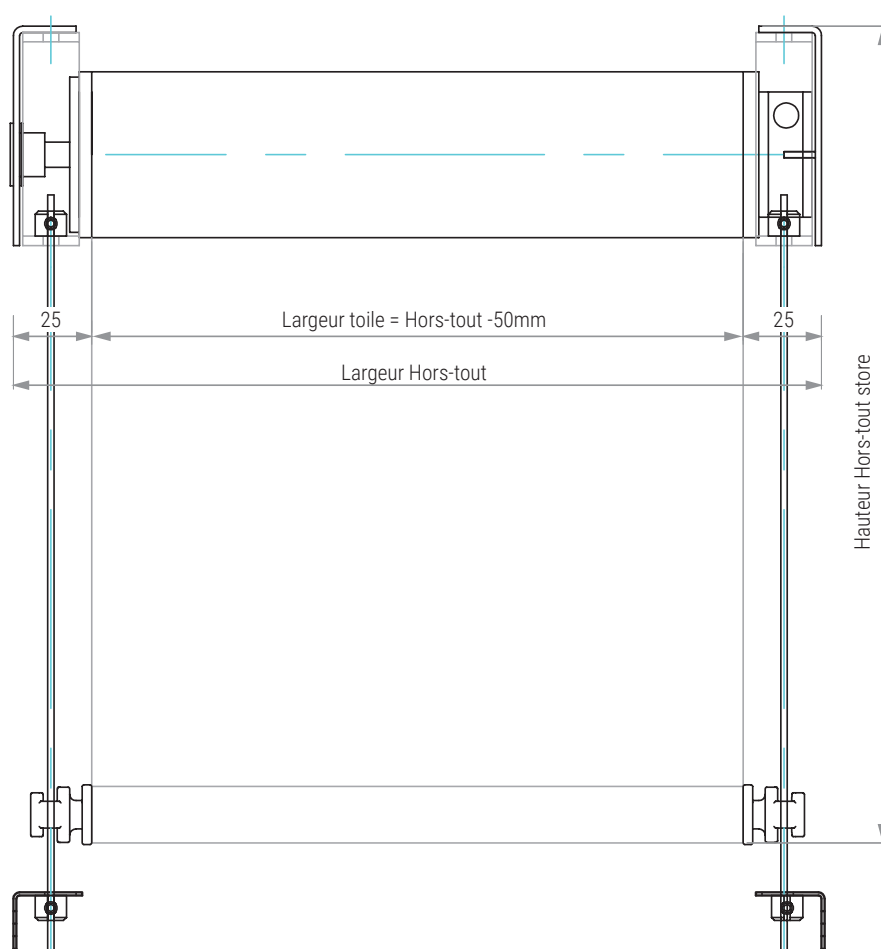


Pose de face

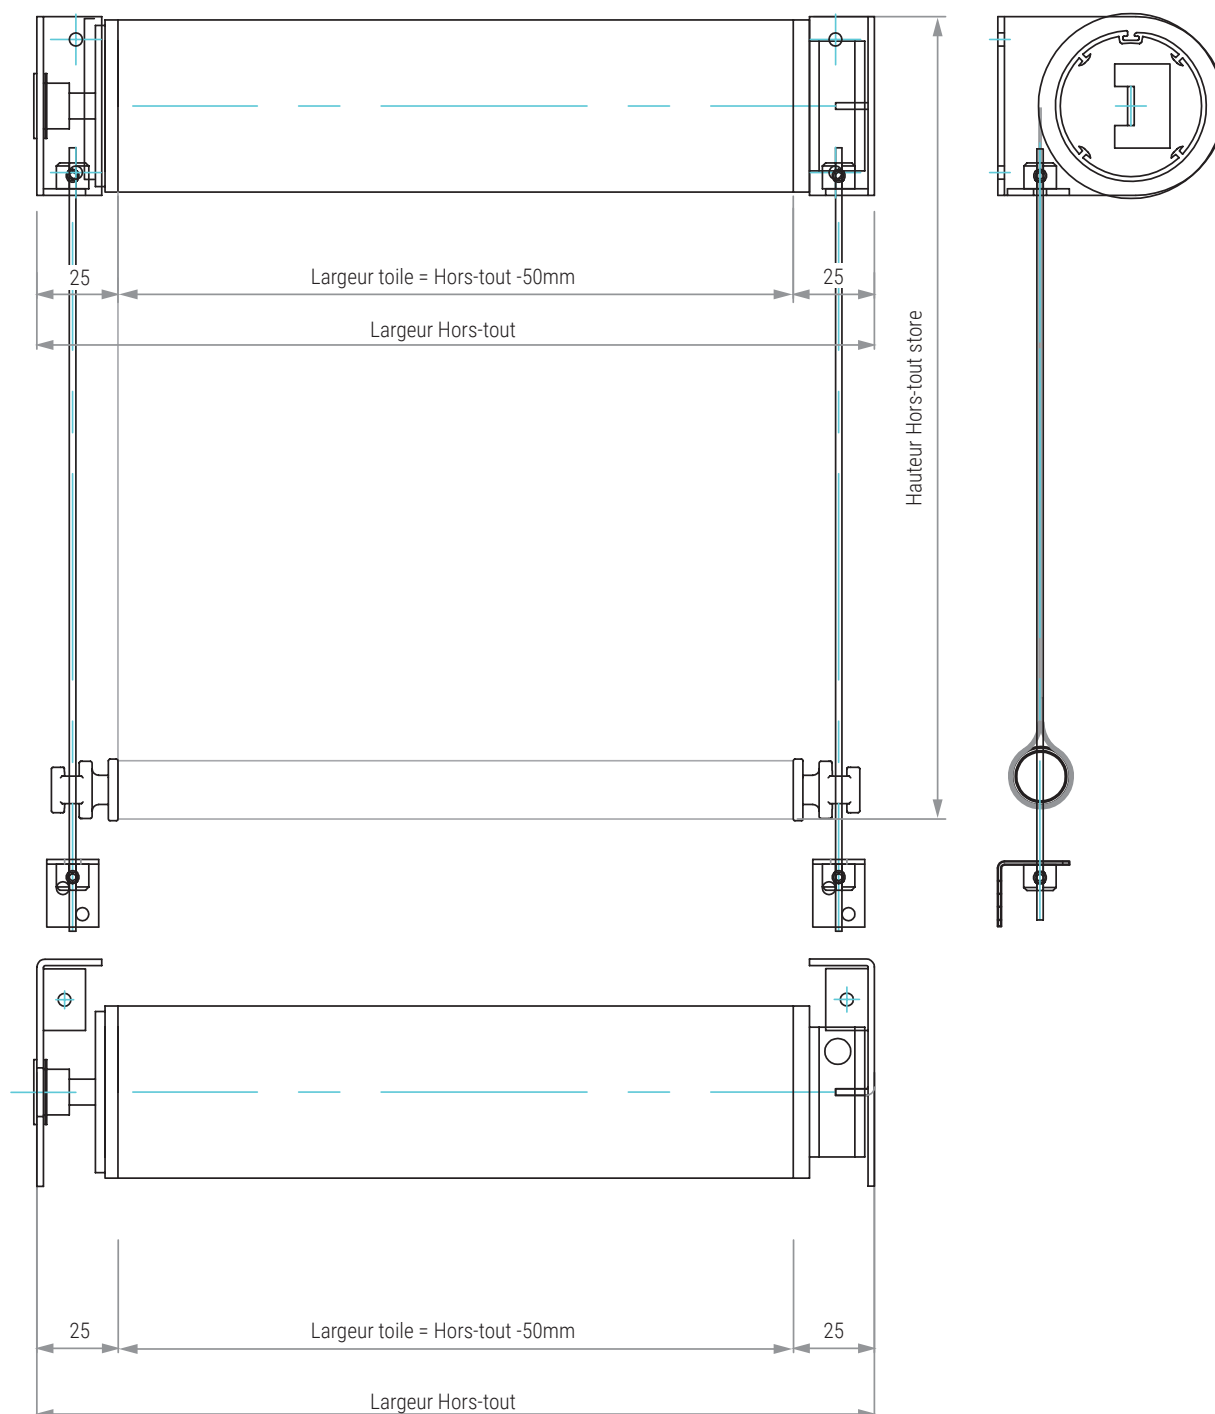



EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE

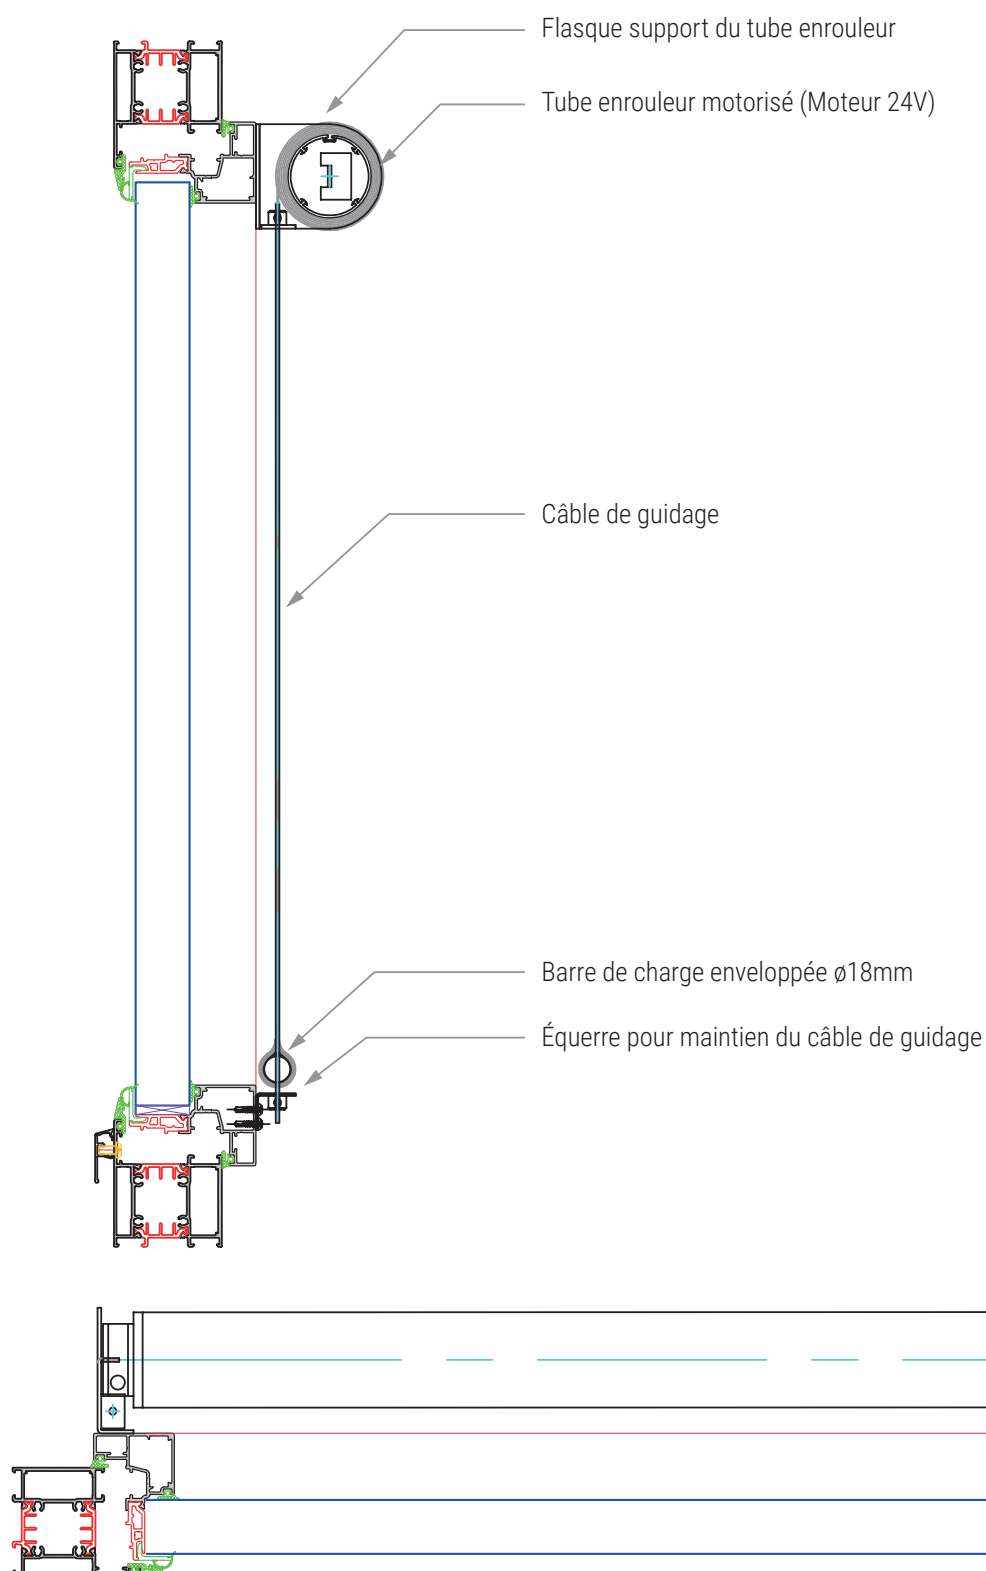



o-f-b.fr